


Voyant de signalisation LED

Signal lumineux

Commutation en série possible

S15LGYNQ

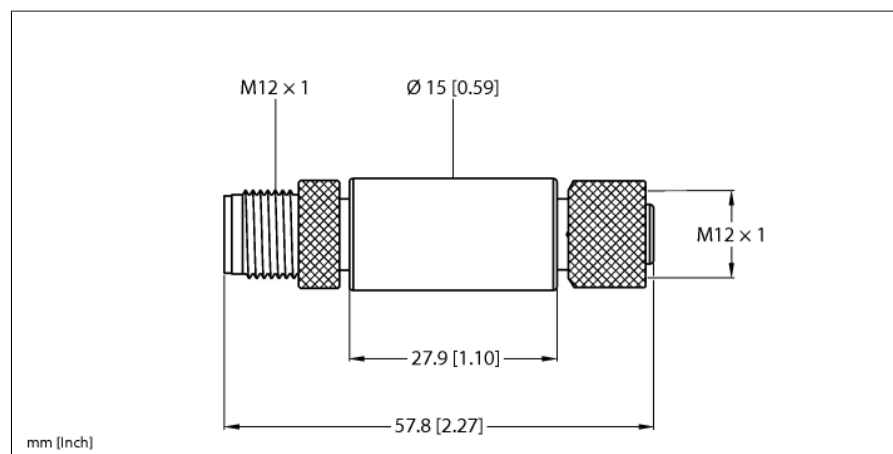

Type	S15LGYNQ
N° d'identification	3808233

Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Source de lumière	Vert Jaune
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue
Caractéristiques couleur 2	Jaune, Allumée en continue
Caractéristiques particulières	Module E/S compatible

Données électriques	
Courant absorbé max. par couleur	15 mA
Type d'entrée	NPN


Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Oui
Format	Tube
Matériau de boîtier	Plastique, PUR
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95%
Mode de protection	IP66 IP67

Essais/Certificats	
--------------------	--



- Indicateur d'état du détecteur en ligne bicolore
- Affichage via l'alimentation active et la sortie du détecteur
- Matériau de boîtier : Polyuréthane
- Indice de protection IP67
- M12, 4 pôles, connecteur mâle / connecteur femelle
- Sortie de détecteur active : Jaune (COL 1)
- Tension d'alimentation active : Vert (COL 2)
- Tension de service 10...30 VDC
- Signal d'entrée : PNP

Schéma de raccordement

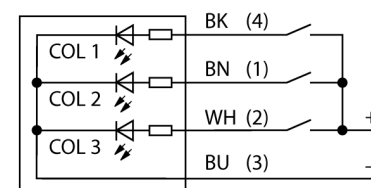

Principe de fonctionnement

L'indicateur d'état du détecteur en ligne de la série S15L est un accessoire idéal dans les secteurs nécessitant un affichage très visible, par exemple dans l'industrie automobile, le transport des matériaux et l'assemblage en général.

Affichages bicolores en vert pour indiquer l'alimentation et en jaune ou en rouge pour représenter l'état de sortie.

Montage direct sur le détecteur pour une visibilité à 360° de l'alimentation active et de la sortie de détecteur active.

Le boîtier haute visibilité permet aux opérateurs de détecter et de résoudre plus rapidement les problèmes.

La conception surmoulée est robuste et résistante pour supporter des environnements industriels difficiles.