

K100PBLGYR

Voyant de signalisation LED



Données techniques


Type	K100PBLGYR
N° d'identification	3813070
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Source de lumière	Vert Jaune Rouge
Aperture angle degree	360 °
Durée de vie LED (L70)	42000 h
Réglable	Programmable
Caractéristiques couleur 1	Vert, 360 lm
Caractéristiques couleur 2	Jaune, 525 lm
Caractéristiques couleur 3	Rouge, 155 lm
Données électriques	
Tension de service U _B	12...48 VDC
Courant de service nominal CC I _B	≤ 425 mA
Input power	12.48 W
Temps de réponse typique	< 200 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère
Dimensions	Ø 118.5 x 160.3 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Avec détecteur de mouvement	Non
Température ambiante	-40...+60 °C
Température de stockage	-40...+70 °C



Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- Filetage mécanique M36 × 2,0
- Indice de protection IP66
- Couleurs : vert (COL 1) / jaune (COL 2) / rouge (COL 3)
- Câble de 2 m, 5 broches

Schéma de raccordement

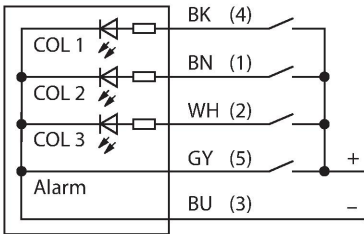

Principe de fonctionnement

Ces indicateurs sont dotés de LED de couleur, en fonction de leur désignation de type. Quatre signaux d'entrée permettent de commander jusqu'à trois couleurs et d'activer le signal sonore en option. Avec le logiciel Pro Editor, ces indicateurs peuvent être attribués à des animations définies par l'utilisateur dans les paramètres avancés et la fonctionnalité du signal sonore peut être réglée. Le principal avantage de ces LED réside dans leur netteté et leur intensité d'éclairage.

Le schéma de raccordement illustre la configuration des broches PNP.

