
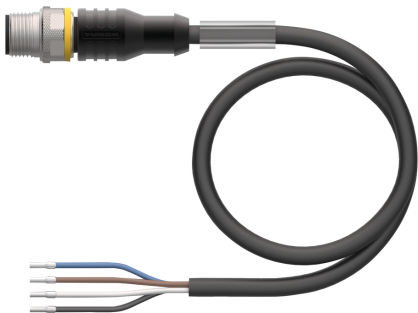


# RSC4.4T-5/TXL

## Câble d'actuateur et de détecteur / PUR – Câble de raccordement

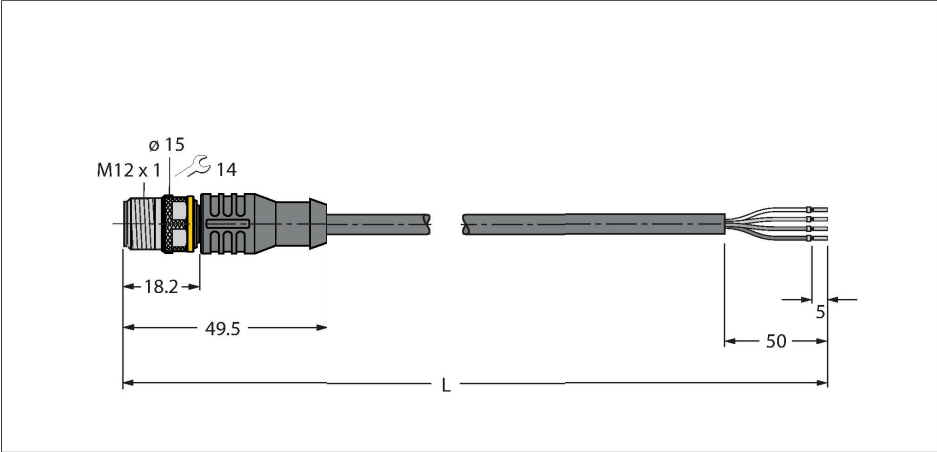

### Données techniques


|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Type                                 | RSC4.4T-5/TXL                               |
| N° d'identification                  | 6625528                                     |
| Connecteur A                         | Connecteur mâle, M12x1, Droit, Coda-ge A    |
| Nombre de pôles                      | 4                                           |
| Contacts                             | laiton, CuZn, doré                          |
| Corps isolant                        | Plastique, TPU, Noir                        |
| Corps de manchon                     | Plastique, TPU, Noir                        |
| Écrou/vis de serrage                 | laiton, CuZn, nickelé                       |
| Durée de vie mécanique               | > 100 Cycles de couplage et de décou- plage |
| Degré de pollution                   | 3                                           |
| Type de protection                   | IP67, IP69K, Uniquement en état vissé       |
| Câble                                |                                             |
| Diamètre de câble                    | Ø 4.5 mm ±0.20                              |
| Longueur de câble                    | 5 m                                         |
| Gaine de câble                       | PUR, Noir                                   |
| Isolation du conducteur              | PP                                          |
| Section conducteur                   | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>                    |
| Structure de fils toronnés           | 42 x 0.1 mm                                 |
| Couleurs de câble                    | BN, WH, BU, BK                              |
| Caractéristiques électriques à +20°C |                                             |
| Tension nominale                     | 250 V                                       |
| Tension d'essai                      | 2000 V                                      |
| Intensité maximale admissible        | 4 A                                         |
| Résistance d'isolation               | > 30.5 MΩ/km                                |
| Résistance transversale              | max. 57 Ω/km                                |

### Caractéristiques



- connecteur M12, droit, 4 pôles
- Matériau de la gaine : PUR
- Couleur de la gaine : noir
- Adapté à une utilisation avec gaine
- Résistant aux produits chimiques, aux UV et l'huile
- Ignifuge (FT2 selon la norme UL 1581, CEI 60332-2-2)
- Résistant aux perles de soudure
- Sans halogène, ni silicones, ni PVC, ni LABS
- Particulièrement résistant à l'usure
- Classe de protection : IP67, IP69K
- longueur de câble : 5 mètres

### section câble

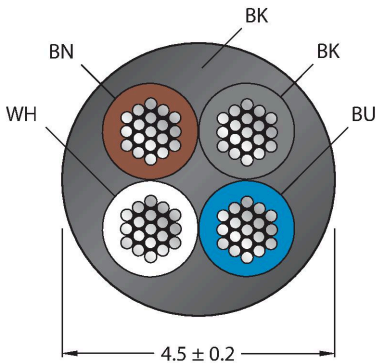

### Configuration de contact

Données techniques

| Caractéristiques mécaniques et chimiques            |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Rayon de courbure (déplacement fixe)                | ≥ 5 x Ø        |
| Rayon de courbure (utilisation flexible)            | ≥ 10 x Ø       |
| Cycles de courbure                                  | ≥ 5 Mio.       |
| Accélération admissible                             | max. 5 m/s²    |
| Déplacement admissible horizontalement              | 5 m (à 5 m/s²) |
| Déplacement admissible verticalement                | 2 m (à 5 m/s²) |
| Vitesse d'avance admissible                         | 3.3 m/s        |
| Effort de torsion                                   | ± 180 °/m      |
| Température ambiante (posé de manière fixe)         | -50...+80 °C   |
| Température ambiante (mobile)                       | -25...+80 °C   |
| Température ambiante (chaîne de transport de câble) | -25...+60 °C   |
| Homologations                                       | cULus          |




schéma de connexions



Accessoires

HA8141-06905407

Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, droit, 4 pôles, raccordement par borne guillotine, diamètre de ligne 4.0 à 5.1 mm, section conducteur/section raccordable 0,14 à 0.34 mm², boîtier plastique, écrou de montage métallique

HA8241-06905401

Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, coudé, 4 pôles, raccordement par borne guillotine, diamètre de ligne 4.0 à 5.1 mm, section conducteur/section raccordable 0,14 à 0.34 mm², boîtier plastique, écrou de montage métallique

B8141-069049

Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, droit, 4 pôles, raccordement par borne à vis, diamètre de ligne 4.0 à 6.0 mm, section conducteur/section raccordable 0,14 à 0.75 mm², boîtier plastique, écrou de montage plastique

B8241-069048

Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, coudé, 4 pôles, raccordement par borne à vis, diamètre de ligne 4.0 à 6.0 mm, section conducteur/section raccordable 0,14 à 0.75 mm², boîtier plastique, écrou de montage métallique

BM8141-06935145

Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, droit, 4 pôles, raccordement par borne à vis, diamètre de ligne 4.0 à 6.0 mm, section conducteur/section raccordable 0,25 à 0.75 mm², boîtier plastique, écrou de montage métallique


BM8241-06935889

Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, coudé, 4 pôles, raccordement par borne à vis, diamètre de ligne 4.0 à 6.0 mm, section conducteur/section raccordable 0,25 à 0.75 mm², boîtier plastique, écrou de montage métallique

FW-ERKPM0426-SA-P-0408

100002047


Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, droit, 4 pôles, raccordement Push-In, diamètre de ligne 4,0 à 8,0 mm, section conducteur/section raccordable 0,14 à 0,75 mm<sup>2</sup>, boîtier plastique, écrou de montage métallique



FW-ERKPM0416-SA-S-0408

100002283


Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, droit, 4 pôles, raccordement par borne à vis, diamètre de ligne 4.0 à 8.0 mm, section conducteur/section raccordable 00:25 à 1.5 mm<sup>2</sup>, boîtier plastique, écrou de montage métallique



FW-EWKPM0416-SA-S-0408

100002286

Connecteur femelle confectionnable, M12 x 1, coudé, 4 pôles, raccordement par borne à vis, diamètre de ligne 4.0 à 8.0 mm, section conducteur/section raccordable 00:25 à 1.5 mm<sup>2</sup>, boîtier plastique, écrou de montage métallique



TORQUE-WRENCH-SET-AS


6936170

Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

Plaques de repérage pour câbles TEL et TXL, longueur de plaque : 18 mm, hauteur de plaque : 4 mm, matériau: Polycarbonate (PC), couleur : blanc, exempt d'halogène et ignifuge



Accessoires

| Dimensions | Type                  | N° d'identification |                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170           | Porte-étiquette en PVC pour l'identification des rallonges (série de produits TEL/TXL) ; pour diamètres de câble : min. 5 mm ; dimensions 4 x 18 mm, unité de livraison : 50 pièces par lot |

