


AD-FKM4.5-FKM4.5

Adaptateurs

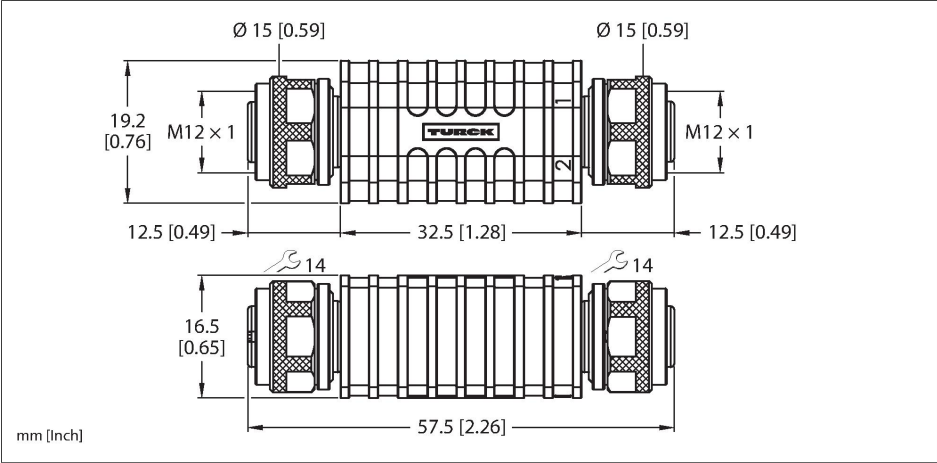

Données techniques

Type	AD-FKM4.5-FKM4.5
N° d'identification	6628074
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, Droit
Nombre de pôles	5
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Couple de serrage	0.6 ... 0.8 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)
Connecteur B	Connecteur femelle, M12x1, Droit
Nombre de pôles	5
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Couple de serrage	0.6 ... 0.8 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Indice de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A

Caractéristiques




- Connecteur femelle M12 – Connecteur femelle M12, 5 pôles
- Conformité RoHS
- mode de protection: IP67

Configuration de contact



schéma de connexions



Données techniques

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Température ambiante (posé de manière fixe) -30...+80 °C
