

CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-500M/TEB

Câble d'actuateur et de détecteur / PVC – en pièce

Caractéristiques




- 4 broches
- matériau de la gaine: PVC
- couleur de gaine: bleu
- ininflammable
- résistant à l'huile et aux produits chimiques
- résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- sans LABS
- homologation: cULus
- conformité RoHS
- 4 pôles
- longueur de câble: 500 mètres


Données techniques

Type	CABLE4X0.34-XX-PVC-BU-500M/TEB
N° d'identification	6628657
Nombre de pôles	4
Câble	
Diamètre de câble	Ø 5.2 mm ±0.20
Longueur de câble	500 m
Gaine de câble	PVC, Bleu
Isolation du conducteur	PVC
Section conducteur	4 x 0.34 mm²
Structure de fils toronnés	42 x 0.1 mm
Couleurs de câble	BN, WH, BU, BK
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	300 V
Tension d'essai	2000 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	> 30.5 MΩ/km
Résistance transversale	max. 57 Ω/km
Nom. Capacité	0.49 pF/m
Nom. Inductance	nom. 1.08 mH/km
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Rayon de courbure (déplacement fixe)	≥ 5 x Ø
Rayon de courbure (utilisation flexible)	≥ 10 x Ø
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+105 °C
Température ambiante (mobile)	-5...+80 °C


section câble

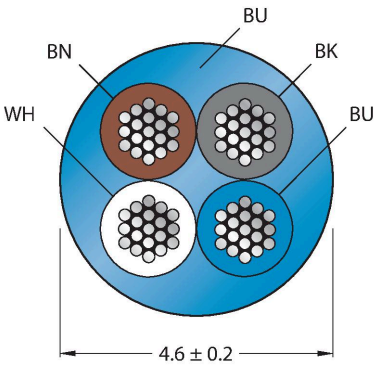


Titre schéma de raccordement



Accessoires

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14)		Plaques de repérage pour câbles TEL et TXL, longueur de plaque : 18 mm, hauteur de plaque : 4 mm, matériau: Polycarbonate (PC), couleur : blanc, exempt d'halogène et ignifuge	
			

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Porte-étiquette en PVC pour l'identification des rallonges (série de produits TEL/TXL) ; pour diamètres de câble : min. 5 mm ; dimensions 4 × 18 mm, unité de livraison : 50 pièces par lot