


PKWC3M-10/TXL1001

câble d'actuateur et de détecteur résistant aux perles de soude
soudure – Câble de raccordement



Caractéristiques

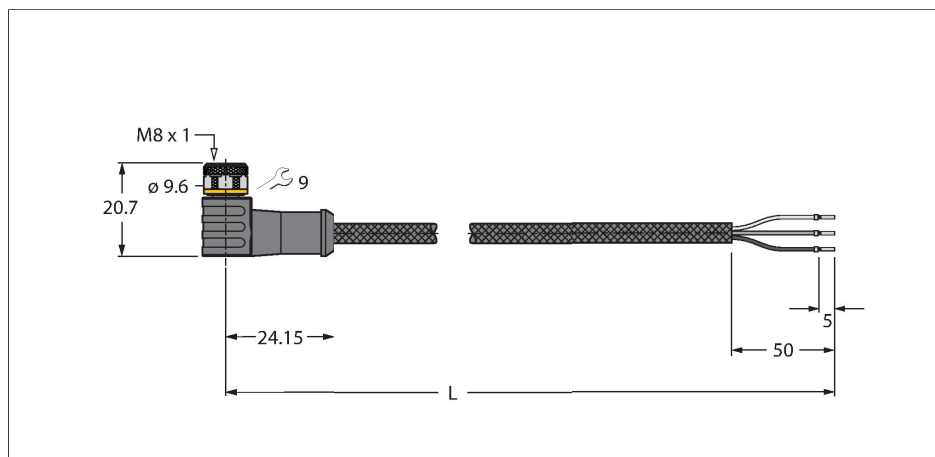


- Connecteur femelle M8, coudé, 3 broches
- Matériau de la gaine : PUR revêtu de fibres d'aramide
- Couleur de gaine : jaune
- Résistant aux perles de soude
- Ignifugé
- Résistant aux produits chimiques, aux UV et l'huile
- Sans halogène, ni silicones, ni PVC, ni LABS
- Classe de protection : IP67, IP69K
- Matériau de la gaine de protection : fibres d'aramide
- Résistance à la traction : 2 923 MPa
- Résistance à la rupture : 333 N
- Allongement de rupture : 3,6 %
- Crêtes de température : jusqu'à 200 °C
- longueur de câble : 10 mètres


Données techniques

Type	PKWC3M-10/TXL1001
N° d'identification	6630564
Connecteur A	Connecteur femelle, M8x1, coudé
Nombre de pôles	3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Couple de serrage	0.5 ... 0.6 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, IP69K, Uniquement en état vissé
Câble	
Diamètre de câble	Ø 4.9 mm ±0.20
Longueur de câble	10 m
Gaine de câble	PUR, Jaune
Isolation du conducteur	PP
Section conducteur	3 x 0.34 mm²
Structure de fils toronnés	42 x 0.1 mm
Couleurs de câble	BN, BU, BK
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	50 V _{AC} /60 V _{DC}
Tension d'essai	2000 V

section câble



Configuration de contact



Dimensions	Type	N° d'identification
		4 × 18 mm, unité de livraison : 50 pièces par lot