


# RKC4.4T-7.5-RSC4.4T/TXO3700

## Câble d'actuateur et de détecteur / PUR – Rallonge

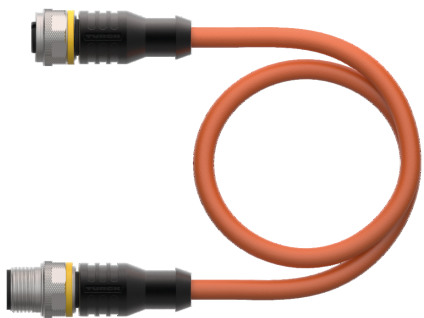

### Données techniques


|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Type                            | RKC4.4T-7.5-RSC4.4T/TXO3700                 |
| N° d'identification             | 6632448                                     |
| Connecteur A                    | Connecteur femelle, M12x1, Droit, Coda-ge A |
| Nombre de pôles                 | 4                                           |
| Contacts                        | laiton, CuZn, doré                          |
| Corps isolant                   | Plastique, TPU, Noir                        |
| Corps de manchon                | Plastique, TPU, Noir                        |
| Écrou/vis de serrage            | laiton, CuZn, nickelé                       |
| Joint d'étanchéité              | Plastique, FPM/FKM                          |
| Durée de vie mécanique          | > 100 Cycles de couplage et de décou-plage  |
| Degré de pollution              | 3                                           |
| Type de protection              | IP67, IP69K, Uniquement en état vissé       |
| Connecteur B                    | Connecteur mâle, M12x1, Droit, Coda-ge A    |
| Nombre de pôles                 | 4                                           |
| Contacts                        | laiton, CuZn, doré                          |
| Corps isolant                   | Plastique, TPU, Noir                        |
| Corps de manchon                | Plastique, TPU, Noir                        |
| Ecrou de serrage/vis de serrage | laiton, CuZn, nickelé                       |
| Durée de vie mécanique          | > 100 Cycles de couplage et de décou-plage  |
| Degré de pollution              | 3                                           |
| Indice de protection            | IP67, IP69K, uniquement en état vissé       |
| Câble                           |                                             |
| Diamètre de câble               | Ø 6.7 mm ±0.20                              |
| Longueur de câble               | 7.5 m                                       |
| Gaine de câble                  | PUR, Orange                                 |

### Caractéristiques



- connecteur femelle M12, droit, 4 pôles
- connecteur M12, droit, 4 pôles
- Matériau de la gaine : PUR
- Couleur de la gaine : orange
- Adapté à une utilisation avec gaine
- Résistant aux perles de soudure
- Résistant aux produits chimiques, aux UV et l'huile
- Ignifuge (FT2 selon la norme UL 1581, CEI 60332-2-2)
- Sans halogène, ni silicones, ni PVC, ni LABS
- Particulièrement résistant à l'usure
- Classe de protection : IP67, IP69K
- longueur de câble : 7,5 mètres

### section câble

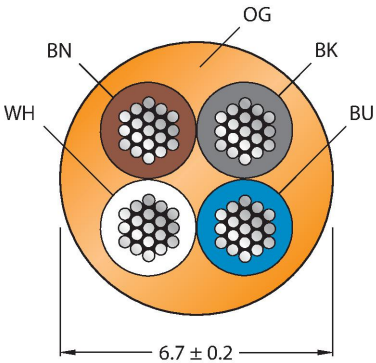

### Configuration de contact

