


HAS5141-0

Connecteur confectionnable

Connecteur mâle M8 × 1/Ø 8 mm, droit

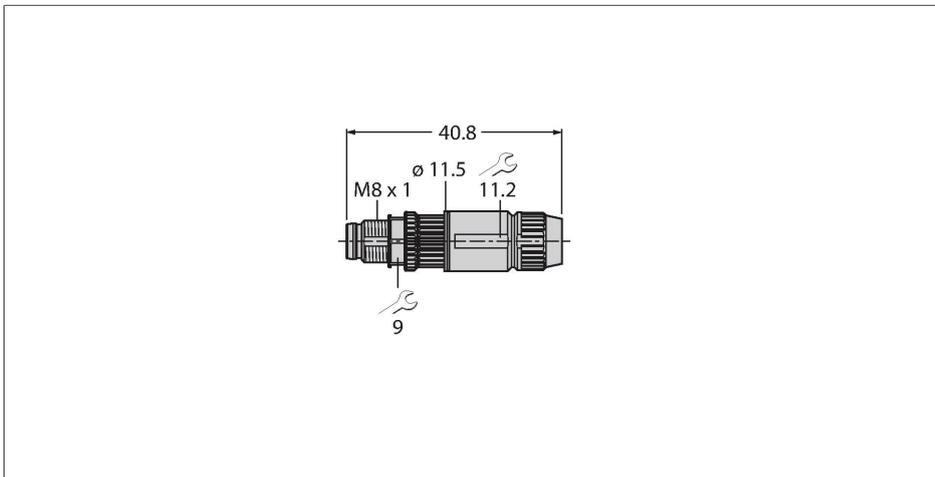

Caractéristiques



- Ecrou de serrage métallique
- Indice de protection IP67
- technique rapide de raccords autodé-
dants
- 4 pôles
- diamètre de ligne 2.5 ... 5.1 mm

Configuration de contact



Données techniques

| | |
|---|--|
| Type | HAS5141-0 |
| N° d'identification | 6905403 |
| Connecteur A | Connecteur mâle, M8x1, Droit |
| Nombre de pôles | 4 |
| Contacts | CuZn, doré |
| Corps isolant | Plastique, PA, Noir |
| Corps de manchon | Plastique, PA, Noir |
| Écrou/vis de serrage | laiton, CuZn |
| Joint filetage | plastique, FPM/FKM |
| Diamètre extérieur du câble | 2.5...5.1 mm |
| Section conducteur/section raccordable | 0.14...0.34 mm ² |
| Type de connexion | raccordement par technique à borne guillotine |
| Type de protection | IP67, (vissé) |
| Caractéristiques électriques à +20°C | |
| Tension nominale | 32 V |
| Intensité maximale admissible | 4 A |
| Résistance d'isolation | ≥ 10 ⁸ Ω |
| Résistance transversale | ≤ 5 mΩ |
| Caractéristiques mécaniques et chi- miques | |
| Température ambiante (posé de manière fixe) | -5...+50 °C |