


HAS8141-16 Connecteur confectionnable Connecteur mâle M12 × 1, droit



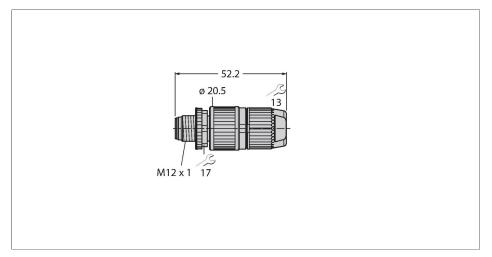

Données techniques

Туре	HAS8141-16
N° d'identification	6905408
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles	4
Contacts	CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint filetage	plastique, FPM/FKM
Filetage	M12 × 1
Diamètre extérieur du câble	68 mm
Section conducteur/section raccordable	0.340.75 mm²
Type de connexion	raccordement par technique à borne guillotine
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	50 V
Intensité maximale admissible	6 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Caractéristiques mécaniques et chi- miques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-5+50 °C

Caractéristiques





■Ecrou de serrage métallique

■Indice de protection IP67

technique rapide de raccords autodénudants

■codage A

■4 pôles

■filetage métrique M12 x 1

■diamètre de ligne 6 ... 8 mm

Configuration de contact

