


Câble d'alimentation
Gaine de câble en PVC
WSM-RKM61-10M

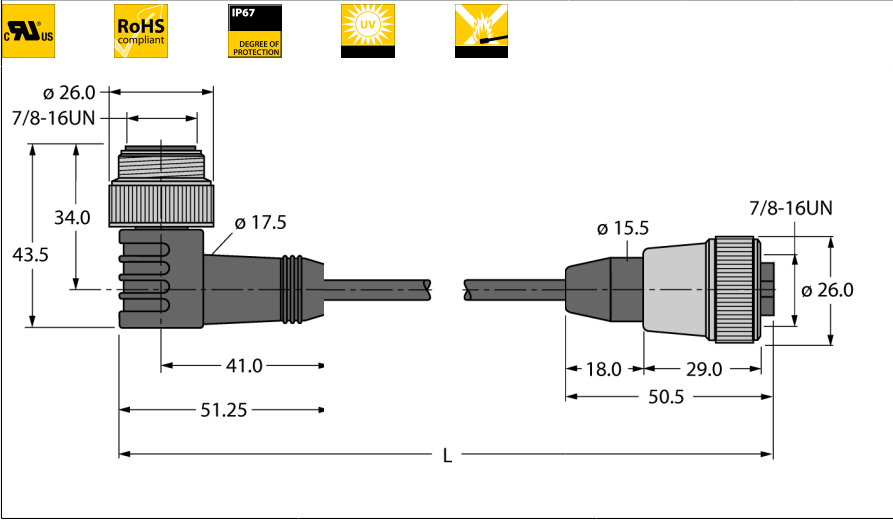

- Câble d'alimentation : 4 × 0.83 mm², 4 × 18 AWG
- Matériau de la gaine : PVC
- Couleur de gaine : jaune
- Diamètre de la gaine : 8,4 mm
- Résistant aux UV
- Ininflammable suivant CSA FT4
- Homologué UL, CSA
- Conformité RoHS
- Classe de protection : NEMA 1, 3, 4, 6P et IEC IP67
- Connecteur femelle droit 7/8"
- Connecteur mâle coudé 7/8"
- longueur de câble : 10 mètres

Type	WSM-RKM61-10M
N° d'identification	6915307
Connecteur A	Connecteur mâle, 7/8"-16 UN, coudé
Nombre de pôles	6
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Jaune
Corps de manchon	Plastique, TPU, Jaune
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Connecteur B	Connecteur femelle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	6
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Jaune
Corps de manchon	Plastique, TPU, Jaune
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Indice de protection	IP67, uniquement en état vissé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Caractéristiques générales	
Diamètre de câble	8.4 ±0.30
Longueur de câble	10 m
Matériel de ligne	PVC
Couleur de câble	Jaune
Isolation du conducteur	PVC
Couleurs de câble	GN, WH, BU, GY, YE, BN
Section conducteur	6 x 0.83 mm ²
Structure de fils toronnés	19 x 0.25mm
Caractéristiques électriques à +20°C	
Intensité maximale admissible	8 A
Tension nominale	600 V


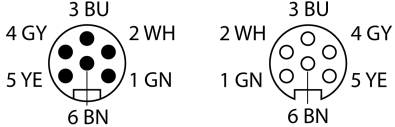


schéma de connexions



Caractéristiques mécaniques et chimiques

Rayon de courbure (déplacement fixe)	$\geq 5 \times \varnothing$
--------------------------------------	-----------------------------

Rayon de courbure (utilisation flexible)	$\geq 10 \times \varnothing$
--	------------------------------

Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+105°C
---	--------------