

EC-FKFDE8-0.5/16


Embase femelle avec toron, montage à la face arrière

Caractéristiques




- embase femelle M12x1
- mode de protection IP67
- boîtier bride en acier inoxydable
- Montage à la face arrière
- raccordement par fils toronnés
- 8 broches
- Longueur du fil toronné : 0,5 m

Configuration de contact



1)	WH
2)	BN
3)	GN
4)	YE
5)	GY
6)	PK
7)	BU
8)	RD

Montage à la face arrière

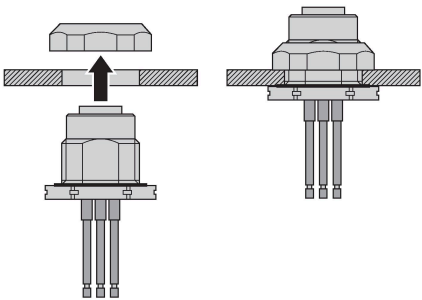

Données techniques

Type	EC-FKFDE8-0.5/16
N° d'identification	6934559
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, Droit, Coda-ge A
Nombre de pôles	8
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Boîtier à bride	acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Type de montage	montage à la face arrière
Joint filetage	plastique, NBR
Filetage	M16 × 1,5
Type de connexion	Raccordement de toron
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de décou- plage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, (vissé)
Longueur de câble	0.5 m
Isolation du conducteur	PVC
Section conducteur	8 x 0.25 mm²
Couleurs de câble	WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	30 V
Intensité maximale admissible	2 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ

Données techniques

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Température ambiante (posé de manière fixe) -30...+90 °C

Homologations	CE
---------------	----