


BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)
câble d'actuateur et de détecteur – Rallonge

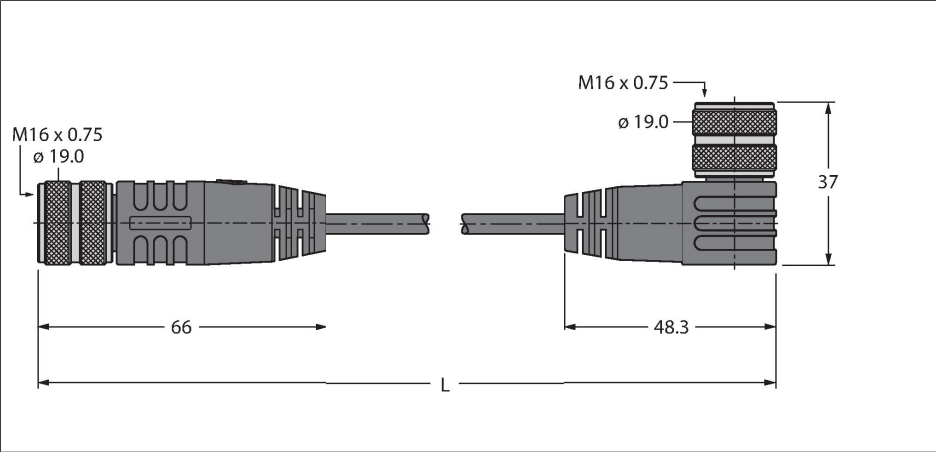

Données techniques

Type	BKM-BKWM14-E03-1.2/S90 (OBS)
N° d'identification	6935109
Connecteur A	Connecteur femelle, M16x0,75, Droit
Nombre de pôles	14
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67
Connecteur B	Connecteur femelle, M16 × 0,75, coudé
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Câble	
Protocole réseau	S90
Diamètre de câble	Ø 6.9 mm ±0.15
Gaine de câble	TPU, Noir
Blindage	non
Isolation du conducteur	PVC

Caractéristiques




- connecteur femelle M16, droit, 14 pôles
- connecteur femelle M16, droit, 14 pôles
- matériau de la gaine: TPU
- couleur de la gaine: noir
- résistance à la propagation des flammes (FT1)
- homologation: UL et CSA
- conformité RoHS
- mode de protection IP67
- Longueur de câble: x mètres

Configuration de contact



schéma de connexions

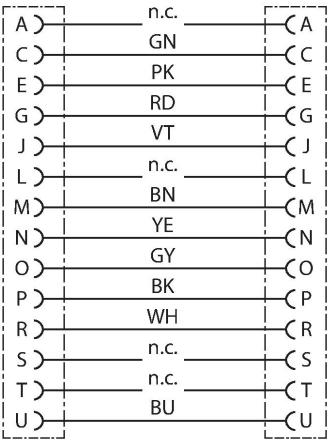

Données techniques

Section conducteur	2 x 0.52 mm ²
Structure de fils toronnés	19 x 0.19 mm
Section conducteur	8x 0.21 mm ²
Structure de fils toronnés	19 x0.13 mm
Couleurs de câble	GN, PK, RD, VT, BN, YE, GY, BK, WH, BU
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	300 V
Intensité maximale admissible	3 A
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Rayon de courbure (déplacement fixe)	≥ 5 x Ø
Rayon de courbure (utilisation flexible)	≥ 10 x Ø
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+90 °C