


BSM19-E01-5/TEL

Câble d'actionneur, de capteur et d'alimentation, PVC – Câble de raccordement



Caractéristiques

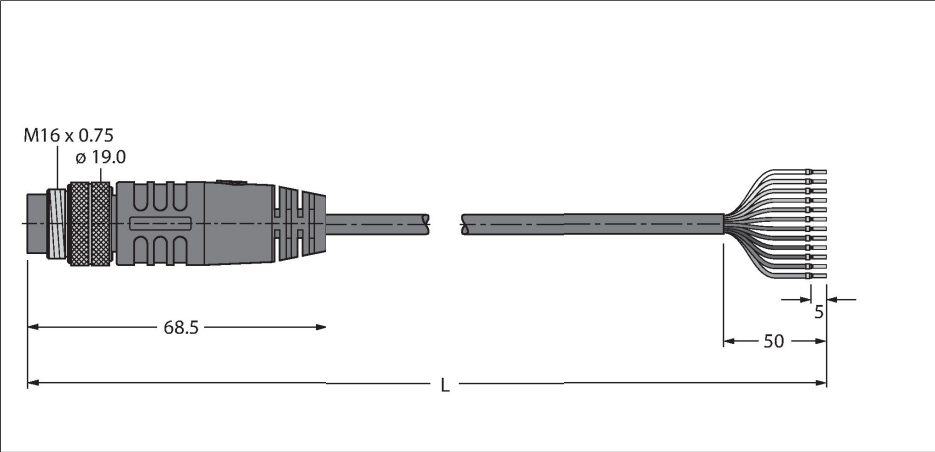

- connecteur M16, droit, 19 pôles
- matériau de la gaine: PVC
- couleur de la gaine: noir
- résistance à la propagation des flammes
- homologation: UL et CSA
- conformité RoHS
- mode de protection IP67
- longueur de câble: 5.0 mètres

Données techniques

Type	BSM19-E01-5/TEL
N° d'identification	6935130
Connecteur A	Connecteur mâle, M16x0,75, Droit
Nombre de pôles	19
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67
Câble	
Diamètre de câble	Ø 7.9 mm ±0.30
Longueur de câble	5 m
Gaine de câble	PVC, Noir
Blindage	non
Isolation du conducteur	PVC
Section conducteur	2 x 0.52 mm ²
Structure de fils toronnés	19 x 0.19 mm
Section conducteur	16x 0.21 mm ²
Structure de fils toronnés	19 x0.13 mm
Couleurs de câble	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	300 V

Configuration de contact




schéma de connexions

A	WH/GY
B	WH/YE
C	GN
D	RD
E	GY/PK
F	PK
G	RD/BU
H	BK
J	BN/GN
K	YE/BN
L	GY/BN
M	BN
N	YE
O	GY
P	WH/GN
R	WH
S	VT
T	n.c.
U	BU

Données techniques

Intensité maximale admissible 3 A

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Rayon de courbure (déplacement fixe) $\geq 5 \times \varnothing$

Rayon de courbure (utilisation flexible) $\geq 10 \times \varnothing$

Température ambiante (posé de manière fixe) -40...+105 °C