


VC-IC21-11.024-K
Connecteur confectionnable – Format BI

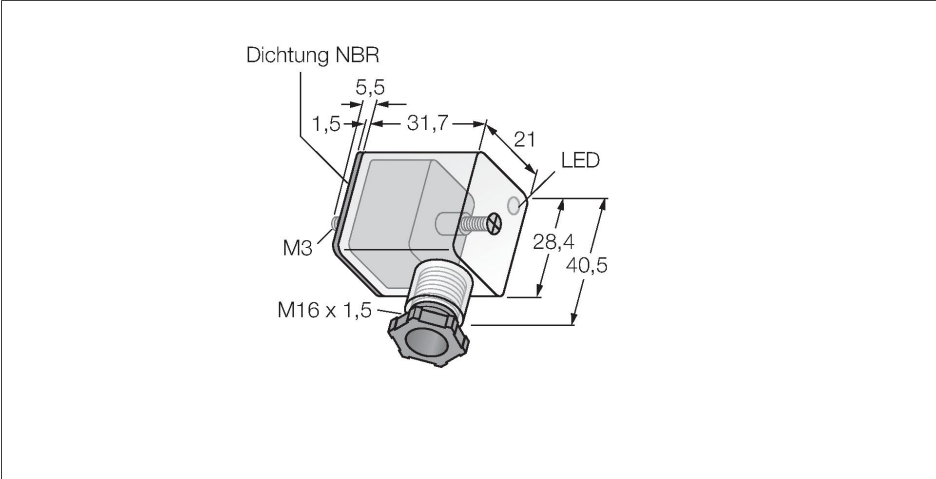

Données techniques

Type	VC-IC21-11.024-K
N° d'identification	8028730
Connecteur A	connecteur d'électrovannes, format BI
Nombre de pôles	2+PE
Contacts	métal
Corps isolant	Plastique, PA6 GF30, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA6-I, Transparent
Composant protecteur	varistor
Joint d'étanchéité	NBR
Filetage	M16 × 1,5
Diamètre extérieur du câble	6...8 mm
Section conducteur/section raccordable	0.25...1 mm ²
Indication de l'état de commutation	LED, Jaune
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP65, (monté)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	24 V
Intensité maximale admissible	10 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-25...+80 °C

Caractéristiques



- raccordement par bornes à vis
- 2 pôles + PE
- diamètre de ligne : 6...8 mm
- section de conducteur : 3 x 1 mm²
- vis centrale : M3x33.5
- filetage : M16 × 1,5
- LED : jaune
- circuit de protection : varistor
- mode de protection : IP65
- livraison :
 - connecteur d'électrovanne, vis centrale, vis de serrage, joint, bague d'étanchéité, bague de serrage

Configuration de contact




schéma de connexions

