


Câble pour Industrial Ethernet
Verbindungsleitung Kabelsatz
RSSX RJ45S 862-10M

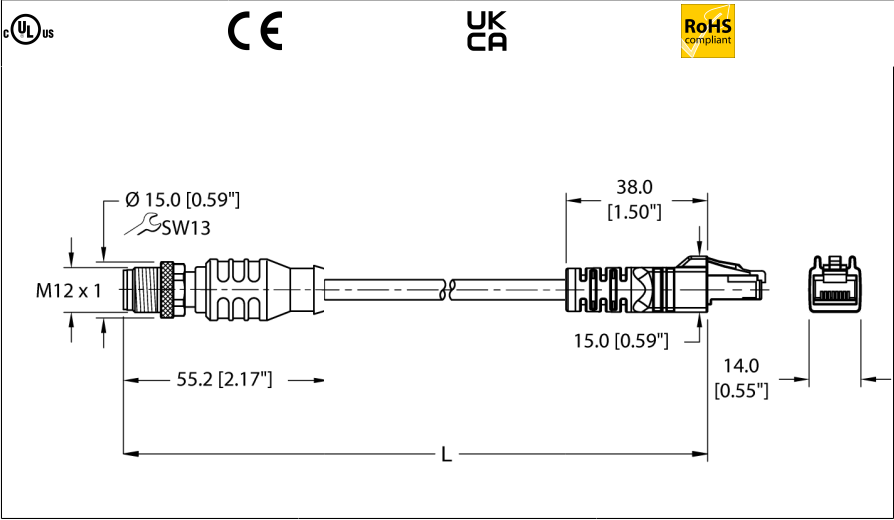

- M12 eurofast Stecker, gerade
- RJ45 Stecker
- Connecteur mâle M12, droit, 8 broches
- Codage X
- Connecteur mâle M12, droit, 4 pôles
- Industrial Ethernet Cable
- Fieldbus type : Ethernet CAT6A, Teal TPE jacket, shielded, 4UTP × 26 AWG
- Résistance à la flexion à froid de -40 °C
- Flame Ratings : UL 1666, UL1061
- Flexlife®

Type	RSSX RJ45S 862-10M
N° d'identification	U2-22444

Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage X
Nombre de pôles	8
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Métal, Zink, Nickelé
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Type de protection	IP67
Couple de serrage	0.8 ... 1 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3

Connecteur B	Connecteur mâle, RJ45, Droit
Nombre de pôles	8
Contacts	Bronze, CuSn, doré
Corps isolant	Plastique, PC, Transparent
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Indice de protection	IP20

Protocole réseau	860
Type de câble	Ethernet
Diamètre de câble	Ø 7.37mm
Longueur de câble	10 m
Gaine de câble	TPE, TEAL
Blindage	Aluminium/polyester (OUT)
Rayon de courbure (déplacement fixe)	≥ 4 x Ø
Rayon de courbure (utilisation flexible)	≥ 10 x Ø
Couleurs de câble	WH/OG, OG, WH/GN, GN, WH/BN, BN, WH/BU, BU
Section conducteur	8






schéma de connexions

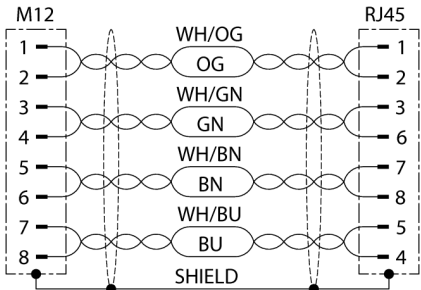

Tension nominale	42 V
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+80°C
Température ambiante (mobile)	5...+80°C
Homologations	UL 1863 CSA C22.2 N° 233-09 CE UKCA RoHS
Intensité maximale admissible	0.5 A