



# CKM19-19-50/TXL

## Voedingskabel voor meervoudige passieve verdeler / TPU – Aansluitkabel

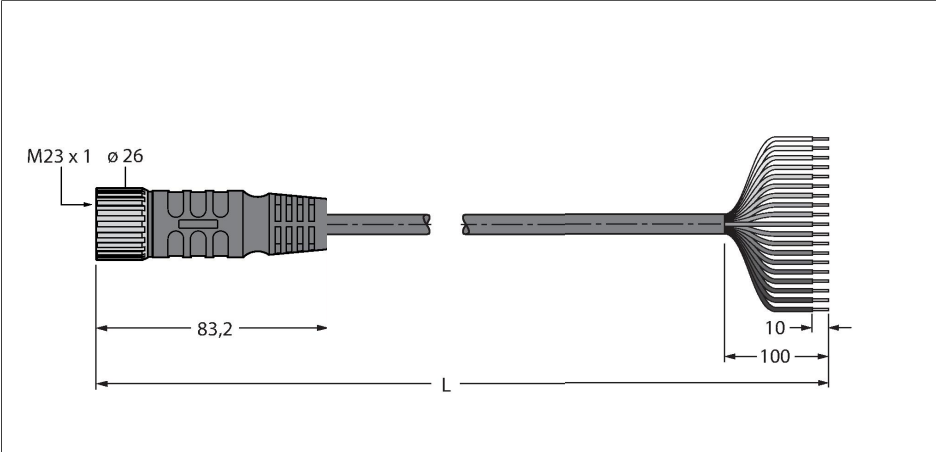

### Technische gegevens

|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                 | CKM19-19-50/TXL                                                                              |
| Identnr.                             | 100005345                                                                                    |
| Connector A                          | Contraconnector, M23 × 1, Recht                                                              |
| Aantal polen                         | 19                                                                                           |
| Contacten                            | Messing, CuZn, Verguld                                                                       |
| Contactdrager                        | Kunststof, TPU, Grijs                                                                        |
| Greep                                | Kunststof, TPU, Zwart                                                                        |
| Wartelmoer/-bout                     | Messing, CuZn, Vernikkeld                                                                    |
| Dichtingsring                        | Kunststof, FPM/FKM                                                                           |
| Mechanische levensduur               | > 100 Steekcycli                                                                             |
| Vervuilingsgraad                     | 3                                                                                            |
| Beschermingsklasse                   | IP67, Enkel in geschroefde toestand                                                          |
| Kabel                                |                                                                                              |
| Kabeldiameter                        | Ø 8.9 mm ±0.30                                                                               |
| Kabellengte                          | 50 m                                                                                         |
| Kabelmantel                          | TPU, Zwart                                                                                   |
| Aderisolatie                         | PP                                                                                           |
| Aderdoorsnede                        | 16 x 0.32 mm <sup>2</sup>                                                                    |
| Draadopbouw                          | 19 x 0.23 mm                                                                                 |
| Aderdoorsnede                        | 3x 0.82 mm <sup>2</sup>                                                                      |
| Draadopbouw                          | 19 x0.15 mm                                                                                  |
| Aderkleuren                          | VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, WH, YE, PK, GYBN, BN |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C |                                                                                              |
| Nominale spanning                    | 150 V                                                                                        |
| Stroombelastbaarheid                 | 2 A                                                                                          |

### Kenmerken



- M23-contraconnector, recht, 19-polig
- Mantelmateriaal: TPU
- Mantelkleur: zwart
- Onontvlambaar volgens FT1
- Halogeen-, siliconen-, en PVC-vrij
- Bijzonder slijtvast
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67
- kabellengte: 50 meter

### Contactconfiguratie



### Functieprincipe

nominale stroom 9 A (pins 6, 12, 19)  
nominale stroom 2 A (rest)

## Technische gegevens

### Mechanische en chemische eigenschappen

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Buigradius (vaste installatie)    | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Buigradius (flexibele inzet)      | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd) | -40...+80 °C                 |