


Technische gegevens

Asdiameter D (mm)	6
Golflengte L [mm]	12.5
Asmateriaal	niet roestend staal
Materiaal behuizing	s spuitgegoten zink
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Axiale asbelastbaarheid	20 N
Radiale asbelastbaarheid	40 N
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+85 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	2500 m/s², 6 ms
Beschermingsgraad	IP67
Protection class shaft	IP67


Toebehoren

RA-BC-20-06-06 100048777




Balgkoppeling met aluminium naaf
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-BC-20-06-08 100048778




Balgkoppeling met aluminium naaf
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm

RA-BC-20-06-10 100048779




Balgkoppeling met aluminium naaf
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-E-20-06-06 100048785




Roestvaststalen balgkoppeling
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-BC-E-20-06-10 100048786




Roestvaststalen balgkoppeling
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-SDC-30-06-10 100048791




Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 =
6 mm, d2 = 10 mm

RA-SDC-30-06-06 100048790




Borgringkoppeling Ø 30 mm, d1 =
6 mm, d2 = 6 mm

RA-HC-25-06-06 100048794




Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm;
d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-HC-25-06-10 100048795



Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm;
d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

Toebehoren

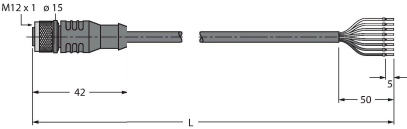Afmetingen	Type	Identnr.	
	E-RKC 8T-264-2	U-04781	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig (per paar verstrengeld), afgeschermd, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; UL-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com