


REM-99S6S-5C13S12M-H1181

Absolute encoder - Multiturn

Industrial-Line

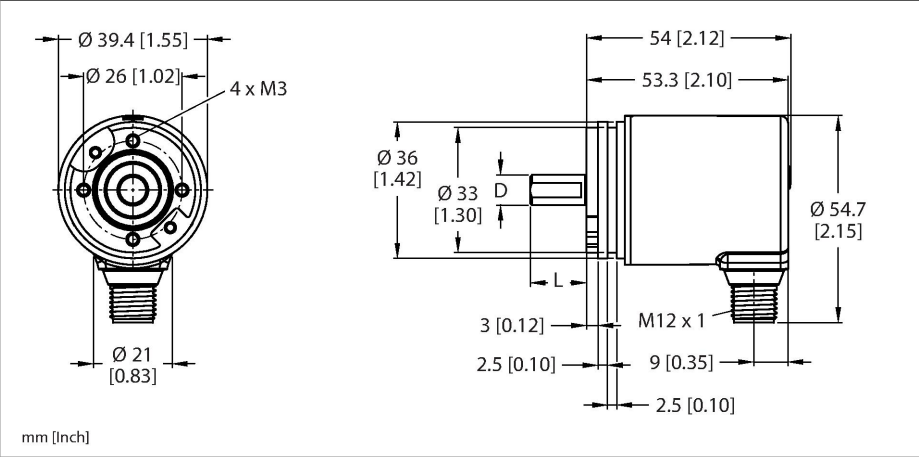



Technische gegevens

Type	REM-99S6S-5C13S12M-H1181
Identnr.	100011251
Meetprincipe	magnetisch
Algemene gegevens	
Max. rotatiesnelheid	4000 tpm
Aanzetmoment	< 0.01 Nm
Herhalingsnauwkeurigheid	± 0.2 ° Bij 25 °C
Absolute nauwkeurigheid	± 1 ° Bij 25 °C
Uitgangstype	Absoluut-multiturn
Resolutie Singleturn	13 Bit
Resolutie multiturn	12 Bit
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	10...30 VDC
Eigen stroomopname	≤ 40 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit	Ja
Communicatieprotocol	SSi
Uitgangsfunctie	binair gecodeerd
Mechanische gegevens	
Flenstype	synchroflens
Flensdiameter	Ø 36 mm
Astype	Massieve as
Asdiameter D (mm)	6
Golflengte L [mm]	12.5
Asmateriaal	niet roestend staal

Kenmerken

- Synchroflens, Ø 36 mm
- Massieve as, Ø 6 mm × 12,5 mm
- Magnetisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- -40...+85 °C
- max. 4000 omw/min (continue werking: 2000 omw/min)
- Energy Harvesting-technologie
- 10...30 V DC
- SSI, binair
- Connector, M12 × 1, 8-polig
- Singleturn-resolutie 13 Bit
- Multiturn-resolutie 12 Bit

Aansluitschema

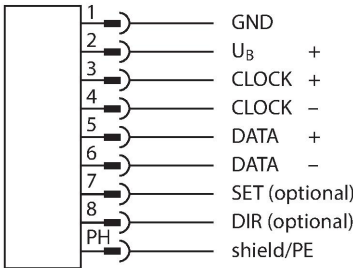


Technische gegevens

Materiaal behuizing	spuitgegoten zink
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Axiale asbelastbaarheid	20 N
Radiale asbelastbaarheid	40 N
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+85 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	2500 m/s², 6 ms
Beschermingsgraad	IP67
Protection class shaft	IP67


Toebehoren

RA-BC-20-06-06 100048777




Balgkoppeling met aluminium naaf
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-BC-20-06-08 100048778




Balgkoppeling met aluminium naaf
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm

RA-BC-20-06-10 100048779




Balgkoppeling met aluminium naaf
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-E-20-06-06 100048785




Roestvaststalen balgkoppeling
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-BC-E-20-06-10 100048786




Roestvaststalen balgkoppeling
Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-SDC-30-06-10 100048791




Borringkoppeling Ø 30 mm, d1 =
6 mm, d2 = 10 mm

RA-SDC-30-06-06 100048790




Borringkoppeling Ø 30 mm, d1 =
6 mm, d2 = 6 mm

RA-HC-25-06-06 100048794




Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm;
d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-HC-25-06-10 100048795



Aluminium spiraalkoppeling Ø 25 mm;
d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

Toebehoren

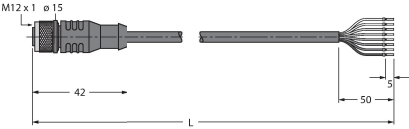Afmetingen	Type	Identnr.	
	E-RKC 8T-264-2	U-04781	aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig (per paar verstrengeld), afgeschermd, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; UL-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com