


Technische gegevens

Asmateriaal	niet roestend staal
Materiaal behuizing	sputgegoten zink
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
	8-polig
Axiale asbelastbaarheid	40 N
Radiale asbelastbaarheid	80 N
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-20...+70 °C
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	100 m/s², 10...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	1000 m/s², 6 ms
Beschermingsgraad	IP64
Protection class shaft	IP64

Toebehoren


RCS-15-08-06 1545361

Balgkoppeling, buitendiameter: 15 mm, boringdiameter: 8 mm/6 mm




RA-BC-20-06-08 100048778

Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm




RA-BC-20-08-08 100048780

Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 8 mm




RA-BC-20-08-10 100048781

Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm




RA-BC-20-08-12 100049106

Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 12 mm



Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	

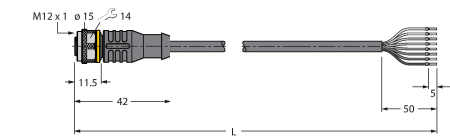

Aansluitkabel, M12-connector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring

Afmetingen	Type	Identnr.	
	WKC8T-2/TXL	6625145	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring

