


FKSDD-RJ45SFW-44

Adapter – Adapter en wanddoorvoer

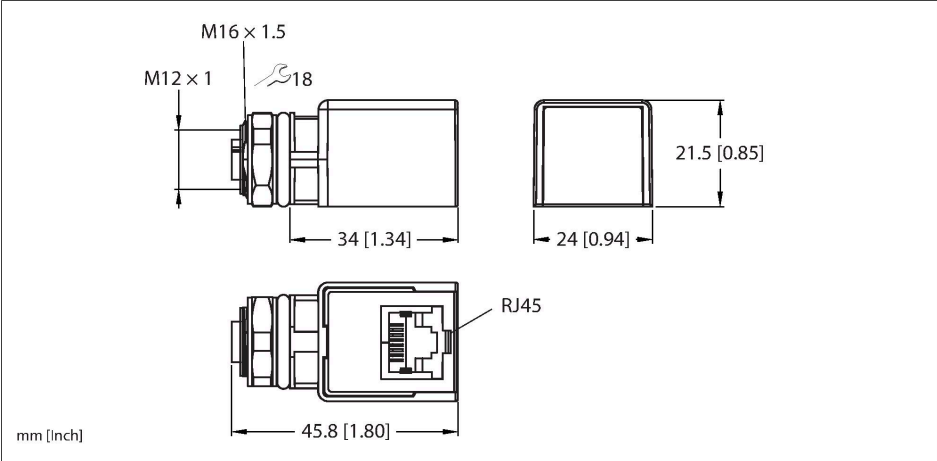

Technische gegevens


Type	FKSDD-RJ45SFW-44
Identnr.	100047739
Connector A	Contraconnector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	Brons, CuSn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Wit
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Connector B	Contraconnector, RJ45, Haaks
Aantal polen	4
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP20, (ingestoken)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	48 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+80 °C
Certificaten	UL gelisted

Kenmerken




- Afgeschermd, CAT5A
- M12 contraconnector, recht, 4-polig, D-gecodeerd
- RJ45-contraconnector, recht, 4-polig
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- UL


Contactconfiguratie



schakelplan



Doorboring



mm [inch]