


RJ45SF-RJ45SF-88

Adapter – Adapter en wanddoorvoer

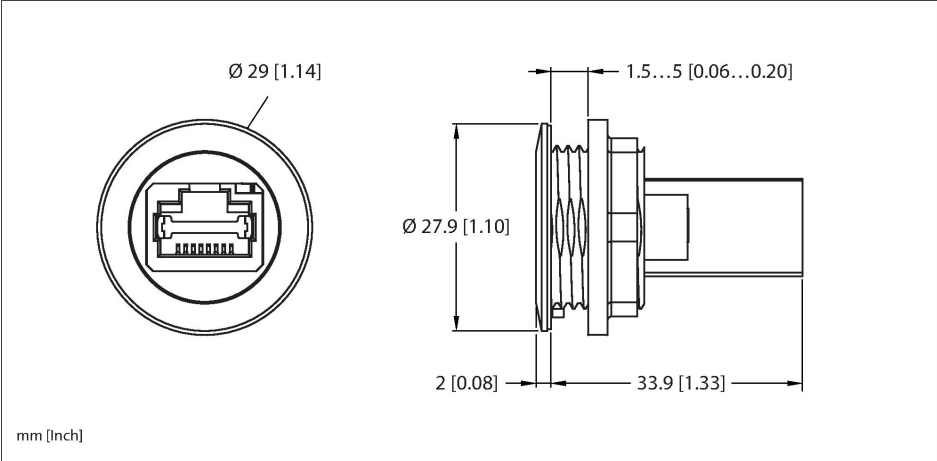

Technische gegevens


Type	RJ45SF-RJ45SF-88
Identnr.	100048230
Connector A	Contraconnector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Brons, CuSn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP20, (geschroefd)
Connector B	Contraconnector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Aandraaimoment	0.6 ... 0.8 Nm
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP20, (geschroefd)
Nominale spanning	48 V
Stroombelastbaarheid	1.5 A
Isolatiweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 5 m\Omega$
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+80 °C
Certificaten	UL gelisted

Kenmerken



- Afgeschermd, CAT6A
- RJ45-contraconnector, recht, 8-polig
- RJ45-contraconnector, recht, 8-polig
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse: IP20 (RJ45)
- UL

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	VK-RJ45SF-88 (10PCS)	100048233	Verschlusskappe IP67 für RJ45 Adapter, Wanddurchführung, RJ45SF-RJ45SF-88