


FW-EWSPV0416-SA-S-0408
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, haaks

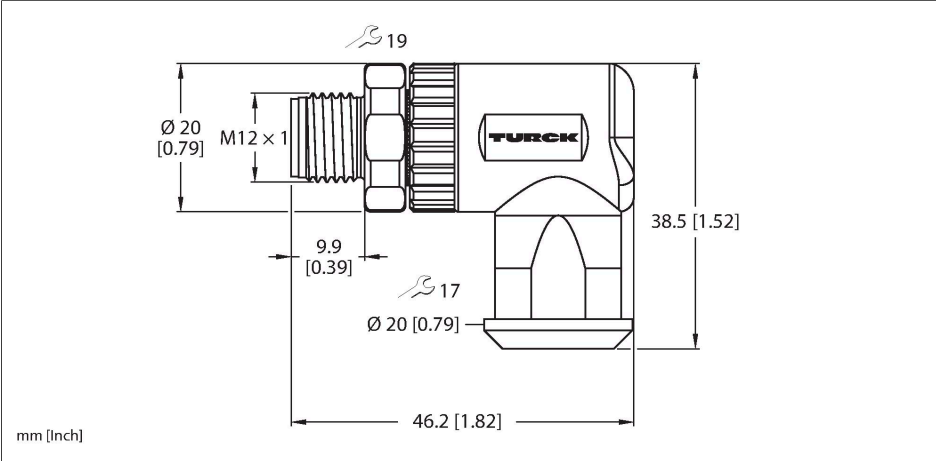

Technische gegevens

Type	FW-EWSPV0416-SA-S-0408
Identnr.	100050982
Connector A	Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA6 GF, UL 94, Zwart
Wartelmoer-/bout	Roestvast staal, V4A
Dichtingsring	Kunststof
Aandraaimoment	0.6 ... 0.6 Nm (max. waarde van het tegenstuk respec- teren !)
Externe diameter van de leiding	4...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.25...1.5 mm ²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigen- schappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+85 °C

Kenmerken



- 4-polig
- Kabeldoorvoer: 4,0...8,0 mm
- Klemvermogen: 0,25...1,5 mm²

Contactconfiguratie

