
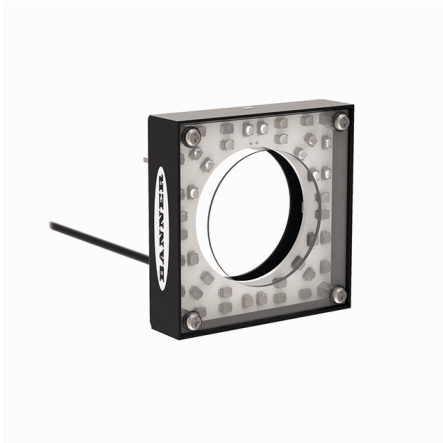


beeldverwerking
ringlicht
LEDIR80X80W

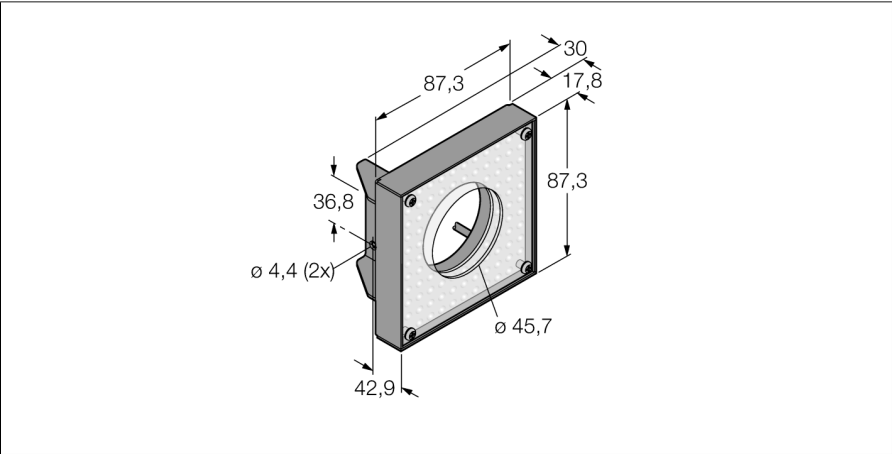

Type	LEDIR80X80W
Identnr.	3002779
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	IR
Aslengte	850...940 nm
LED-levensduur (L70)	20000 h
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _B	≤ 250 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP20
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: infrarood
- voedingsvoeding: 24 VDC
- kabel, 2m

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.