


CL50GRYNQ

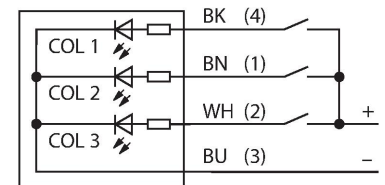
LED-signaallamp – Signaalzuil



Kenmerken

- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
- Beschermingsklasse IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema



Functieprincipe

Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik
 Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuilen.
 Verlicht segment voor zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave. Kan maximaal drie kleuren weergeven. Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.
 Geen assemblage vereist.
 Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiter met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.



Technische gegevens

Type	CL50GRYNQ
Identnr.	3010467
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 72 lm
Kenmerken kleur 2	Rood, Doorlopend aan, 38 lm
Kenmerken kleur 3	Geel, Doorlopend aan, 30 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 100 mA
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Ingangstype	minus-schaltend
Aansprektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	gladde behuizing, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 114.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C

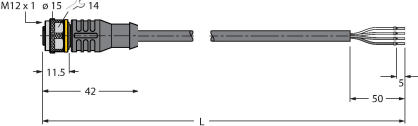
Technische gegevens

Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad		montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	
			

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
RKC4.4T-2/TEL		6625013	Aansluitkabel, M12-contrconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
			
WKC4.4T-2/TEL		6625025	Aansluitkabel, M12-contrconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
