


LED-signaallamp


Signaalzuil

CL50GRXNQP

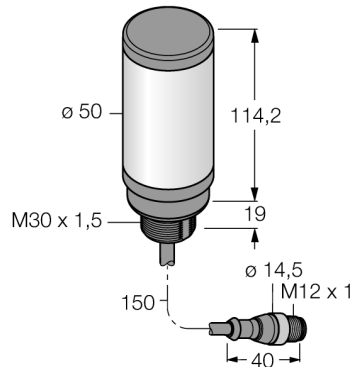

- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
- Beschermingsklasse IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2)
- kabel met connector M12 × 1
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema

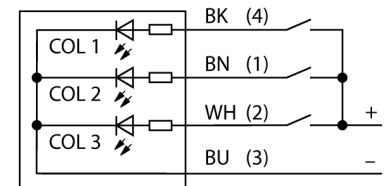

Functieprincipe

Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik

Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuיל.

Verlicht segment voor zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave.

Kan maximaal drie kleuren weergeven.

Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.

Geen assemblage vereist.

Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiting met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

Type	CL50GRXNQP
Identnr.	3010499
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen rood
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 72 lm
Kenmerken kleur 2	Rood, Doorlopend aan, 38 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _B	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _B	≤ 100 mA
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Ingangstype	minus-schaltend
Aansprektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	gladde behuizing, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 114.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95%
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	