


LED-signaallamp


Signaalzuil

CL50GRYNQP

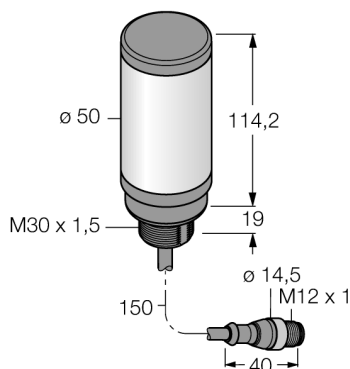

- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
- Beschermingsklasse IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- kabel met connector M12 × 1
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema

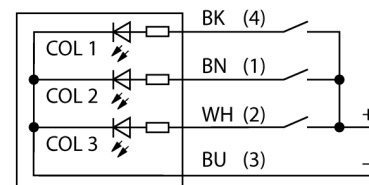

Functieprincipe

Lichtzuil met verschillende kleuren voor universeel gebruik

Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuיל.

Verlicht segment voor zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave.

Kan maximaal drie kleuren weergeven.



Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.

Geen assemblage vereist.

Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiting met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

Type	CL50GRYNQP
Identnr.	3010501
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 72 lm
Kenmerken kleur 2	Rood, Doorlopend aan, 38 lm
Kenmerken kleur 3	Geel, Doorlopend aan, 30 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_B	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_B	≤ 100 mA
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Ingangstype	minus-schaltend
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	gladde behuizing, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 114.2 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95%
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	 Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. Dimensions include: top horizontal arm width 45mm, vertical arm height 38.5mm, mounting hole diameter 30.5mm, bracket thickness 6.3mm, bottom horizontal arm width 69mm, and a 7.5mm gap at the bottom. A 61mm dimension is shown for the vertical arm's offset, and a 6.3mm dimension is shown for the bottom arm's offset. A radius of R 40 is indicated at the bottom corner.
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	 Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular bracket made of black PBT. Dimensions include: top horizontal arm width 66.5mm, vertical arm height 58.7mm, mounting hole diameter 30mm, bracket thickness 12.7mm, bottom horizontal arm width 50.8mm, and a 29mm gap at the bottom. A 6.3mm dimension is shown for the bottom arm's offset, and a 7mm dimension is shown for the vertical arm's offset. A 1.5mm dimension is shown for the mounting hole's offset.