
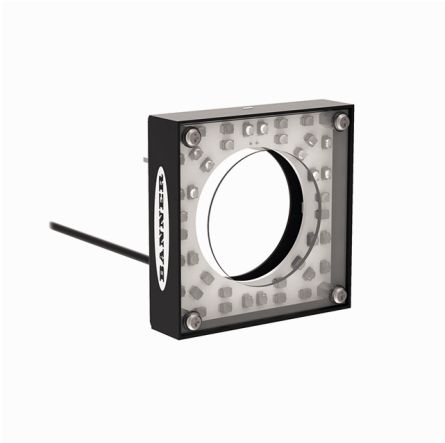



beeldverwerking  
ringlicht  
LEDIRM62X62W



|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Type                                      | LEDIRM62X62W              |
| Identnr.                                  | 3012406                   |
| Signaal- en weergavegegevens              |                           |
| Toepassingsdoel                           | Beeldverwerking           |
| Functie                                   | Oppervlaklicht            |
| Lichtsoort                                | IR                        |
| Aslengte                                  | 850...940 nm              |
| LED-levensduur (L70)                      | 20000 h                   |
| Elektrische gegevens                      |                           |
| Bedrijfsspanning U <sub>B</sub>           | 24 VDC                    |
| DC nominale bedrijfsstroom I <sub>B</sub> | ≤ 100 mA                  |
| Max. stroomverbruik per kleur             | 100 mA                    |
| Mechanische gegevens                      |                           |
| Bouwvorm                                  | Rechthoekig               |
| Materiaal behuizing                       | metaal, Koolstofarm staal |
| Window material                           | acryl, helder             |
| Elektrische aansluiting                   | Kabel, 2 m, PVC           |
| Aantal aders                              | 3                         |
| Omgevingstemperatuur                      | 0...+50 °C                |
| Beschermingsgraad                         | IP20                      |
| Tests/certificaten                        |                           |
| Certificaten                              | CE, cULus gelisted        |

- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: infrarood
- spanningsvoeding: 24 VDC
- kabel, 2m

Aansluitschema



Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.