


LED-signaallamp


LED-lamp met toonsignaal

K50LRXA1XP



- rondom zichtbare LED-lamp
- permanente signaaltoon: 75dB
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP50
- monochroom: rood (COL 1)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema

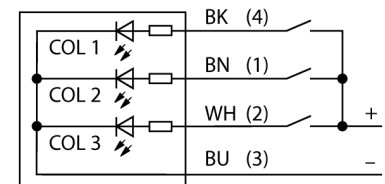

Functieprincipe

De LED-lamp is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67. Afhankelijk van de aansluiting brandt één van de drie mogelijke kleuren gedurende de duur van een PNP ingangssignaal.

Type	K50LRXA1XP
Identnr.	3014366



Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	rood
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Rood, Doorlopend aan
Alarmsignaal	Continu geluid, 75dB

Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _e	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _e	≤ 40 mA
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	40 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Hemisfeer, K50L
Afmetingen	Ø 50 x 57 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90%
Beschermingsgraad	IP50

Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	 Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. Dimensions include: top horizontal arm width 45mm, vertical arm height 38.5mm, mounting hole diameter 30.5mm, bracket thickness 6.3mm, bottom horizontal arm width 69mm, and a 7.5mm gap at the bottom. A 61mm dimension is also shown for the vertical arm's offset.
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	 Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular bracket made of black PBT. Dimensions include: top width 66.5mm, mounting hole diameter 30mm, hole offset 12.7mm, hole diameter 1.5mm, bottom width 50.8mm, and a 29mm base. A 58.7mm dimension is also shown for the vertical part.