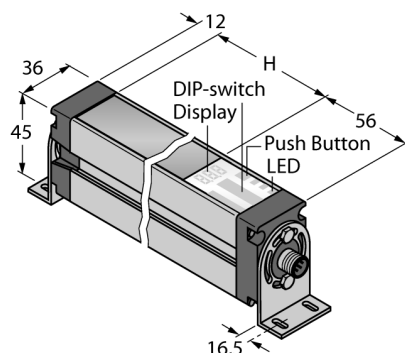


Metend lichtgordijn

Ontvanger

EA5R2100XKQ



Type	EA5R2100XKQ
Identnr.	3015176


Optische Gegevens	
Functie	lichtgordijn
Bedrijfsmodus	Ontvanger
Optische resolutie	5 mm
Reikwijdte	400...4000 mm
Hoogte bewakingsveld	2100 mm
Aantal stralen	420

Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 375 mA
Eigen stroomopname I_o	≤ 400 mA
Communicatieprotocol	IO-Link
Uitgangsfunctie	2 x N.O., PNP/NPN, analoge uitgang
Spanningsuitgang	0...10 V
Lastweerstand	$\geq 2000 \Omega$
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 2 s
Aanspreektijd typisch	< 30.8 ms
Onderdrukking mogelijk	ja

IO-Link	
IO-Link specificatie	V 1.0
IO-Link port type	Class A
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
Processdatabreedte	16 bit
Informatie gemeten waarde	12 bit
Minimum cycle time	109 ms
Functie pin 4	IO-Link
Function Pin 2	DI
Maximum cable length	20 m
In SIDI GSDML inbegrepen	Ja

- connector M12x1, 8-polig
- Beschermingsklasse IP65
- Resolutie 5 mm
- Max. bereik 4 m
- 2 x EZA-MBK-11 bevestigingsbeugel meegeleverd
- bedrijfsspanning 18...30 VDC
- IO-Link communicatie en PNP schakeluitgang (standaard via IO-Link splitter CSB-M1240M1280 meegeleverd) of analoge uitgang 0...10 V via splitter CSB-M1250M1280 (apart te bestellen)
- Verbindingskabel tussen zender en splitter van het type DEE2R-8xxD vereist
- 2x PNP schakeluitgang (SIO-modus)
- 2 x analoge uitgang 0...10 V (SIO-modus)

Aansluitschema






Functieprincipe

Het metende lichtgordijn EZ-Array is ideaal voor toepassingen zoals de detectie van de grootte en van de profielen van producten tijdens de werking, de detectie van kanten en het midden, looping-controle, de detectie van gaten, het tellen van componenten e.a. Het tweedelige lichtgordijn maakt een eenvoudige inbedrijfname mogelijk. De volledige verwerkingselektronica is in de ontvangerbehuizing geïntegreerd, die d.m.v. 6 DIP-switches kan worden geconfigureerd. Voor speciale functies kan het systeem via de PC met behulp van



Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, EZ-Array
Materiaal behuizing	metaal, AL, geanodiseerd
Lens	kunststof, acryl
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP65
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, rood
Foutmelding	LED, rood (2-kleuren-LED)
Weergave van de functiereserve	LED, rood
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

de meegeleverde software worden ingesteld. Voor het synchroniseren van zender en ontvanger wordt enkel de Sync-uitgang van beide elementen met elkaar verbonden.

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
EZA-MBK-11	3071470	montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard en cascade 14 & 30 mm	
EZA-MBK-12	3071756	montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard en cascade 14 & 30 mm	
EZA-MBK-20	3072587	montagebeugel, zwart, staal, voor EZ-ARRAY en EZ-SCREEN standaard 14 & 30 mm	

Functietoebereiden

Type	Ident no.		Afmetingen
BL67-4IOL	6827386	4-kanalige IO-link master module voor het modulaire BL67 I/O-systeem	
BL20-E-4IOL	6827385	4-kanalige IO-Link mastermodule voor het modulaire BL20 I/O-systeem	

Functietoebereiden

Type	Ident no.		Afmetingen
USB-2-IOL-0002	6825482	IO-Link master met geïntegreerde USB-interface	
TBIL-M1-16DXP	6814102	16-kanalige I/O-hub voor de aansluiting van 16 digitale PNP signalen (in-/uitgang per kanaal vrij selecteerbaar) op een IO-Link master	
TBEN-S2-4IOL	6814024	compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A	
50153501 MD 742-11-82X5-12 Leuze	100051716	16-kanalige I/O-hub voor de aansluiting van 16 digitale pnp signalen (in-/uitgang per kanaal vrij selecteerbaar) op een IO-Link master	