


beeldverwerking oppervlaklicht LEDIA70XD5-PQ

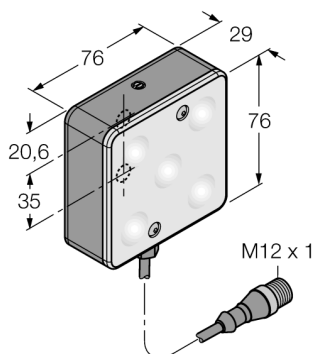

- zeer krachtige verlichting
- lichtintensiteit instelbaar
- beschermingsklasse: IP50
- kleur: infrarood
- lichtintensiteit instelbaar
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15m

Aansluitschema

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.

Type	LEDIA70XD5-PQ
Identnr.	3016073
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	IR
Aslengte	850...940 nm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Ja
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 350 mA
Max. stroomverbruik per kleur	500 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window materiaal	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 $\times$ 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted