


LEDBA70AD5-XQ
beeldverwerking – oppervlaklicht

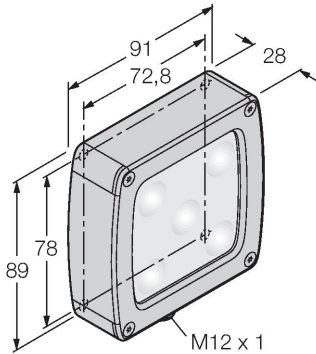

Technische gegevens

Type	LEDBA70AD5-XQ
Identnr.	3016148
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	Blauw
Aslengte	465...485 nm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Kenmerken kleur 1	Blauw
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _s	≤ 350 mA
Max. stroomverbruik per kleur	500 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	102 x 91 x 28.2 mm
Materiaal behuizing	metaal, Vernikkeld aluminium
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP68
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Kenmerken

- dichte aluminiumbehuizing
- beschermingsgraad: IP68
- kleur: Blauw
- spanningsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1
- diffuus kunststofvenster

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.