


LEDWA70SSD5-PQ


beeldverwerking – oppervlaklicht

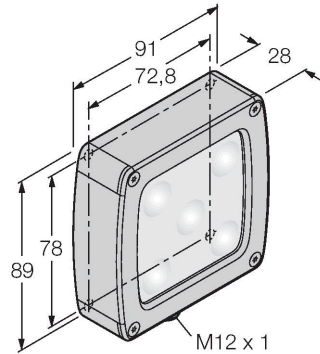

Kenmerken

- dichte behuizing uit roestvast staal
- beschermingsgraad: IP68
- kleur: wit
- lichtintensiteit instelbaar
- voedingsvoeding: 24 VDC
- connector M12x1
- diffuus kunststofvenster

Aansluitschema

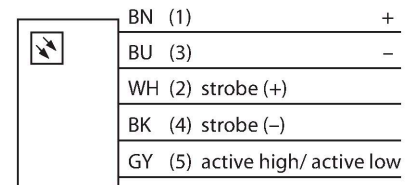

Technische gegevens

Type	LEDWA70SSD5-PQ
Identnr.	3016239
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	wit
Color temperature	5000...+8300 K
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Ja
Kenmerken kleur 1	Wit
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 350 mA
Max. stroomverbruik per kleur	500 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Afmetingen	102 x 91 x 28.2 mm
Materiaal behuizing	metaal, Roestvast staal
Window material	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP68
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.

