


LED-signaallamp

Signaallamp


K50BCLS1XGXP



Type	K50BCLS1XGXP
Identnr.	3019791
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	Groen, knipperend
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Diversen
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	12...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 160 mA
Max. stroomverbruik per kleur	160 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 0.25 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	Puck, K50BL
Afmetingen	Ø 50 x 49 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90%
Beschermingsgraad	IP67 IP69
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

- knipperende LED
- boven- en zijaanzicht
- twee verschillende knippersnelheden
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: groen knipperend (COL 2)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 12...30 VDC



Aansluitschema

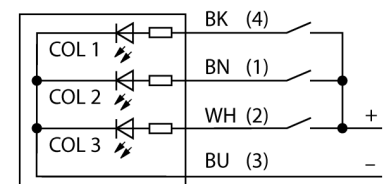

Functieprincipe

De LED-lamp is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsgraad IP67 / IP69K. De roterende en knipperende functie van de K50-lamp produceert een helder en opvallende signaal dat in alle richtingen zichtbaar is.

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	 Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. Dimensions include: top horizontal arm width 45mm, vertical arm height 38.5mm, mounting hole diameter 30.5mm, bracket thickness 6.3mm, bottom horizontal arm width 69mm, and a 7.5mm gap at the bottom. A 61mm dimension is shown for the vertical arm's offset, and a 6.3mm dimension for the bottom arm's offset. A radius of R 40 is indicated at the bottom corner.
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	 Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular bracket made of black PBT. Dimensions include: top horizontal arm width 66.5mm, vertical arm height 58.7mm, mounting hole diameter 30mm, bracket thickness 12.7mm, bottom horizontal arm width 50.8mm, and a 29mm gap at the bottom. A 6.3mm dimension is shown for the vertical arm's offset, and a 7mm dimension for the bottom arm's offset. A 1.5mm dimension is shown for the mounting hole's offset.