


LEDUV395R70XD5-XQ  
beeldverwerking – ringlicht

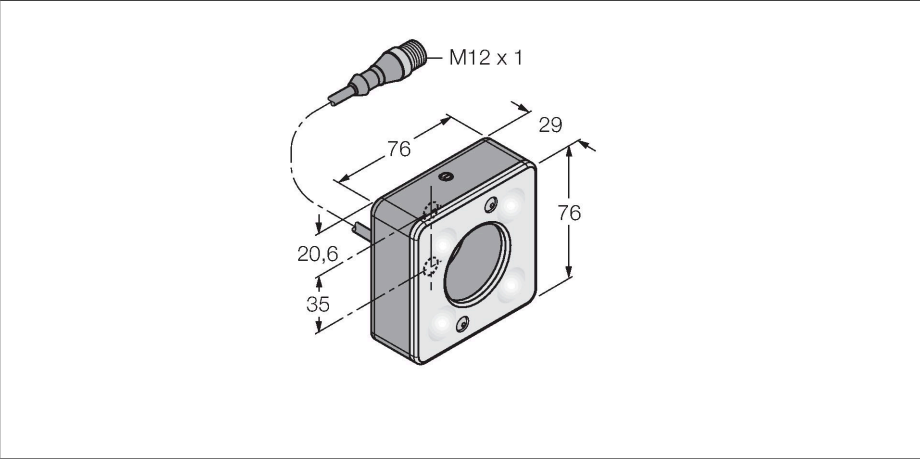

Technische gegevens

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Type                                      | LEDUV395R70XD5-XQ               |
| Identnr.                                  | 3019874                         |
| Signaal- en weergavegegevens              |                                 |
| Toepassingsdoel                           | Beeldverwerking                 |
| Functie                                   | Oppervlaklicht                  |
| Lichtsoort                                | UV                              |
| Aslengte                                  | 395 nm                          |
| LED-levensduur (L70)                      | 50000 h                         |
| Kenmerken kleur 1                         | UV                              |
| Elektrische gegevens                      |                                 |
| Bedrijfsspanning U <sub>s</sub>           | 24 VDC                          |
| DC nominale bedrijfsstroom I <sub>s</sub> | ≤ 350 mA                        |
| Max. stroomverbruik per kleur             | 350 mA                          |
| Mechanische gegevens                      |                                 |
| Bouwvorm                                  | Rechthoekig                     |
| Afmetingen                                | 76.2 x 76.2 x 63 mm             |
| Materiaal behuizing                       | metaal, AL geanodiseerd         |
| Window material                           | acryl, diffuus                  |
| Elektrische aansluiting                   | Connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC |
| Aantal aders                              | 5                               |
| Omgevingstemperatuur                      | 0...+50 °C                      |
| Beschermingsgraad                         | IP50                            |
| Tests/certificaten                        |                                 |
| Certificaten                              | CE, cULus gelisted              |

Kenmerken

- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: ultraviolet
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15m

Aansluitschema

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | BN (1)                         | + |
|  | BU (3)                         | - |
|  | WH (2) strobe (+)              |   |
|  | BK (4) strobe (-)              |   |
|  | GY (5) active high/ active low |   |

Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.