


# LEDUV395R70XD5-PQ

## beeldverwerking – ringlicht

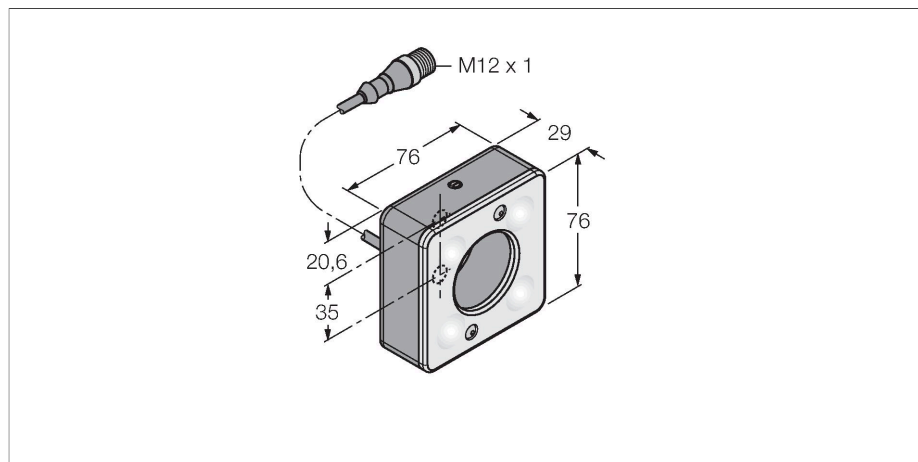

### Kenmerken

- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: ultraviolet
- lichtintensiteit instelbaar
- voedingsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15m

### Aansluitschema

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | BN (1)                         | + |
|  | BU (3)                         | - |
|  | WH (2) strobe (+)              |   |
|  | BK (4) strobe (-)              |   |
|  | GY (5) active high/ active low |   |

### Technische gegevens

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Type                                | LEDUV395R70XD5-PQ               |
| Identnr.                            | 3019879                         |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                                 |
| Toepassingsdoel                     | Beeldverwerking                 |
| Functie                             | Oppervlaklicht                  |
| Lichtsoort                          | UV                              |
| Aslengte                            | 395 nm                          |
| LED-levensduur (L70)                | 50000 h                         |
| Dimbaar                             | Ja                              |
| Kenmerken kleur 1                   | UV                              |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                                 |
| Bedrijfsspanning $U_b$              | 24 VDC                          |
| DC nominale bedrijfsstroom $I_b$    | $\leq 350$ mA                   |
| Max. stroomverbruik per kleur       | 350 mA                          |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                                 |
| Bouwworm                            | Rechthoekig                     |
| Afmetingen                          | 76.2 x 76.2 x 63 mm             |
| Materiaal behuizing                 | metaal, AL geanodiseerd         |
| Window material                     | acryl, diffuus                  |
| Elektrische aansluiting             | Connector, M12 x 1, 0.15 m, PVC |
| Aantal aders                        | 5                               |
| Omgevingstemperatuur                | 0...+50 °C                      |
| Beschermingsgraad                   | IP50                            |
| <b>Tests/certificaten</b>           |                                 |
| Certificaten                        | CE, cULus gelisted              |

### Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.