



beeldverwerking oppervlaklicht LEDUV395A70XD5-PM

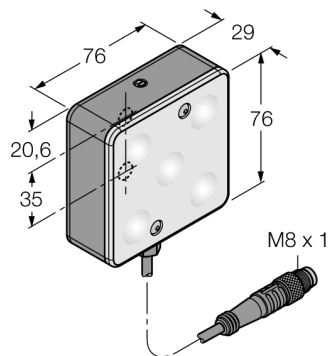

- High-Intensity
- beschermingsgraad: IP50
- kleur: ultraviolet
- lichtintensiteit instelbaar
- voedingsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3m

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

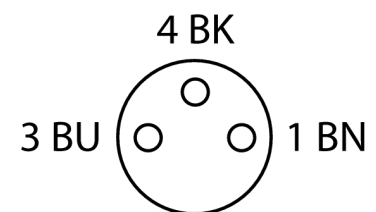

Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.

Type	LEDUV395A70XD5-PM
Identnr.	3019894
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	UV
Aslengte	395 nm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Ja
Kenmerken kleur 1	UV
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 350 mA
Max. stroomverbruik per kleur	500 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window materiaal	kunststof, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 $\times$ 1, 0.3 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted