


Glaslichtgeleider enkelvoudige geleider IMT.753P

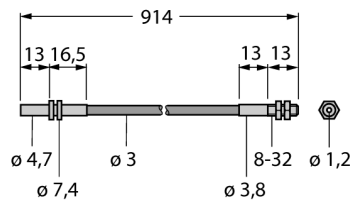

- Systeemuitleiding: Zender-ontvangersysteem
- PVC-ommanteling, zwart
- Bedrijfstemperatuur lichtgeleidermantel: -40...+105 °C
- Sonde-eindhuls: Messing, miniatuur, schroefdraad 8-32 UNC
- Bedrijfstemperatuur lichtgeleiderpunt: -140...+249 °C
- lichtgeleider-bundeldiameter: 1.2 mm
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 914 mm

Functieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

Type	IMT.753P
Identnr.	3021073
Optische Gegevens	
Functie	zender-ontvanger systeem (zender/ontvanger)
Lichtgeleidertype	Glas
Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	Kunststof, PVC, zwart
Mantelmateriaal	PVC op rvs monowikkelspoel
Mantelmateriaal	kunststof, PVC
Bundeldiameter	1.2 mm
Materiaal lichtgeleiderpunt	Messing
Buigradius	Ø 25 mm
Omgevingstemperatuur	-40...+105 °C
Max. temperatuur eindpunt	249 °C