



LED-signaallamp K80FLGRXPQ

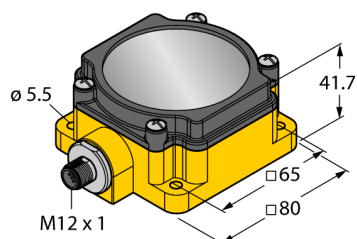

- connector M12 x 1, 4-polig
- beschermingsgraad IP67
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2)
- bedrijfsspanning 12...30 VDC
- configuratie via DIP-schakelaar
- continue branden of knipperen instelbaar
- twee verschillende knipperfrequenties instelbaar

Aansluitschema

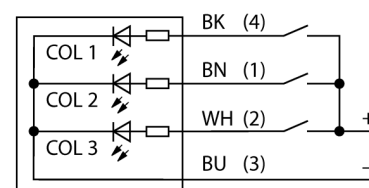

Type	K80FLGRXPQ
Identnr.	3025276
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Instelbaar via DIP-schakelaar
Kenmerken kleur 2	Rood, Instelbaar via DIP-schakelaar
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _e	12...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	140 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	Rechthoekig, K80FL
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMBDX80DIN	3077161	Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20...+90 °C	