


LED-signaallamp

Signaallamp

met geïntegreerde knop

K30LMXXPPB2QP



Type	K30LMXXPPB2QP
Identnr.	3025439

Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	Magenta
LED-levensduur (L70)	50000 h
Toetsfunctie	Scannend
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Magenta, Doorlopend aan


Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	10...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 25 mA
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, potentiaalvrij
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	Hemisfeer, K30L
Afmetingen	Ø 30 x 49.4 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67

Tests/certificaten	
MTTF	626 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M22x1.5
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: Magenta (COL 1)
- drukknop sluit potentiaalvrije contacten op pin 1 (BN) en 2 (WH)
- kabel met connector M12 x 1
- bedrijfsspanning 10...30 VDC

Aansluitschema

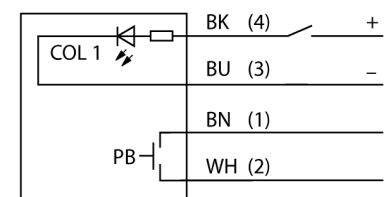

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB22A	3079414	montagebeugel, roestvaststaal, voor bouwvorm K30L	