

# Foto-elektrische sensor diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking Q40AW3FF200 W/30




|          |                  |
|----------|------------------|
| Type     | Q40AW3FF200 W/30 |
| Identnr. | 3033903          |

- kabel, 2 m
- beschermingsgraad IP67
- omgevingstemperatuur: -40...+70 °C

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>Optische Gegevens</b> |                                        |
| Functie                  | Naderingsschakelaar                    |
| Bedrijfsmodus            | Achtergrond verbergen, niet instelbaar |
| Lichtsoort               | IR                                     |
| Golflengte               | 880 nm                                 |
| Reikwijdte               | 0...200 mm                             |

## Aansluitschema

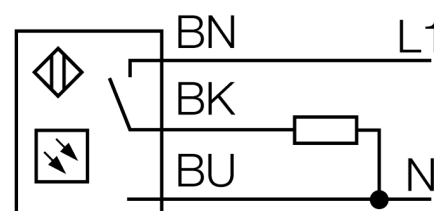

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Elektrische gegevens</b>      |                                |
| Bedrijfsspanning $U_n$           | 20...250VAC                    |
| AC nominale bedrijfsstroom       | ≤ 200 mA                       |
| Uitgangsfunctie                  | lichtschakelend, Relaisuitgang |
| Schakelfrequentie                | ≤ 40 Hz                        |
| Inschakelfoutimpulsonderdrukking | ≤ 100 ms                       |
| Aansprektijd typisch             | < 16 ms                        |

## Functieprincipe


Zender en ontvanger zijn in dezelfde behuizing ondergebracht. De lichtreflectie aan een object wordt gedetecteerd en leidt tot het schakelen van de sensor. Hierbij hangt de schakelafstand in hoge mate af van het weerkaatsingsvermogen van het object.

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Mechanische gegevens</b> |                                       |
| Bouwvorm                    | Rechthoekig, Q40                      |
| Afmetingen                  | Ø 30 x 46 x 40.1 x 69.8 mm            |
| Materiaal behuizing         | Kunststof, Thermoplastische kunststof |
| Lens                        | kunststof, Polycarbonate              |
| Elektrische aansluiting     | Kabel, 9 m, PVC                       |
| Aantal aders                | 3                                     |
| Aderdoorsnede               | 0.5 mm <sup>2</sup>                   |
| Omgevingstemperatuur        | -40...+70 °C                          |
| Beschermingsgraad           | IP67                                  |

## Reikwijdtecurve



Functiereserve afhankelijk van de reikwijdte

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Bijzondere kenmerken</b>    |            |
| Bedrijfsspanningsindicatie     | LED, groen |
| Schakeltoestandsindicatie      | LED, Geel  |
| Weergave van de functiereserve | LED        |

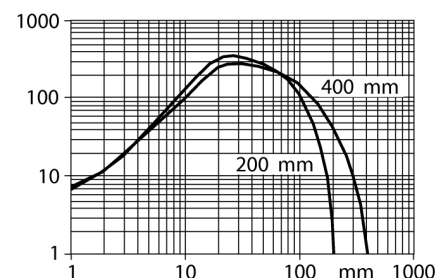

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Tests/certificaten</b> |                                           |
| MTTF                      | 448 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Certificaten              | CE, UL, CSA                               |

Toebehoren

| Type       | Ident no. |                                                                                | Afmetingen                                                                            |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A     | 3032723   | montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad     |    |
| SMB30FAM10 | 3011185   | montagebeugel, roestvaststaal, voor 30 mm schroefdraad, schroefdraad M10 x 1,5 |    |
| SMB30SC    | 3052521   | montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar  |   |
| SMBAMS30P  | 3073135   | montageplaat, roestvast staal, voor sensoren met 30 mm schroefdraad            |  |