


Kunststof-lichtgeleider

Geleider in diffuse modus

PBR1X326U

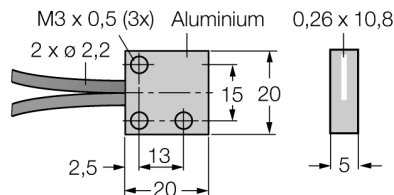

- systeemuitvoering: diffuus / retro-reflectief
- polyethyleen-ommanteling, flexibel
- bedrijfstemperatuur: -30...+70 °C
- rechte, confectioneerbare kabel
- Sonde-eindhuls: rechthoekige lichtemisse
- lichtgeleider-kerndiameter: 0.265 mm x 32
- Totale lengte van de lichtgeleider: ± 1829 mm

Funcieprincipe

Glas- of kunststoflichtgeleiders zijn vaak de ideale oplossing bij beperkte inbouwruimte of bij hoge temperaturen. Lichtgeleiders brengen het licht van de sensor naar een afgelegen voorwerp. Individuele lichtgeleiders kunnen gecombineerd worden met zender-ontvangersystemen en de sleufvormige lichtgeleiders met retro-reflectieve of diffuse systemen.

Type	PBR1X326U
Identnr.	3039987
Optische Gegevens	
Funcie	diffuse sensoren
Lichtgeleidertype	Kunststof
Hoogte bewakingsveld	10.86 mm
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	Kunststof, PE, zwart
Mantelmateriaal	Polyethyleen
Mantelmateriaal	kunststof, PE
Materiaal lichtgeleiderpunt	Aluminium
Buigcycli	10000
Buigradius	Ø 5 mm
Omgevingstemperatuur	-30...+70 °C
Max. temperatuur eindpunt	70 °C