


LED-signaallamp

Signaallamp

met geïntegreerde knop

K50LMXXPPB2



Type	K50LMXXPPB2
Identnr.	3042289

Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	Magenta
LED-levensduur (L70)	50000 h
Toetsfunctie	Scannend
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Magenta, Doorlopend aan
Bijzondere kenmerken	Wash down


Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_s	≤ 40 mA
Max. stroomverbruik per kleur	65 mA
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, potentiaalvrij
Ingangstype	PNP
Aansprektijd typisch	< 1 ms

Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwvorm	Hemisfeer, K50L
Afmetingen	Ø 50 x 63.7 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...90%
Beschermingsgraad	IP65

Tests/certificaten	
MTTF	249 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE, UL gelisted

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67
- monochroom: Magenta (COL 1)
- drukknop sluit potentiaalvrije contacten op pin 1 (BN) en 2 (WH)
- kabel, 2m
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema

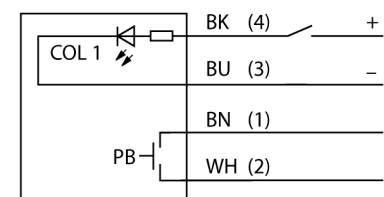

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
SMB30A	3032723	montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad	 Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. Dimensions include: top horizontal arm width 45mm, vertical arm height 38.5mm, mounting hole diameter $\varnothing 30.5$, bracket thickness 6.3mm, bottom horizontal arm width 69mm, and a 7.5mm gap from the bottom edge to the mounting hole. A 61mm dimension is also shown for the vertical arm's offset.
SMB30SC	3052521	montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	 Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a rectangular bracket made of black PBT. Dimensions include: top horizontal arm width 66.5mm, vertical arm height 58.7mm, mounting hole diameter $\varnothing 7$, bracket thickness 12.7mm, and a 50.8mm dimension for the bottom horizontal arm. A 29mm dimension is shown for the bottom horizontal arm's offset. The mounting hole is specified as M30 x 1.5.