


Metend lichtgordijn controller MAHCVP-1

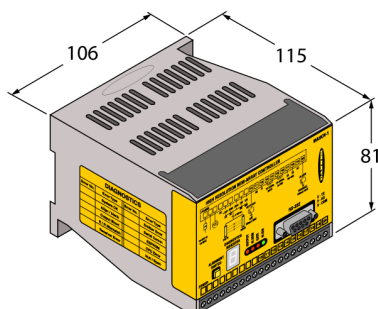

- 2 x analoge uitgang 0...10 V
- 2x pnp-transistoruitgang (N.O.)
- bedrijfsspanning 16...30 VDC
- beschermingsgraad IP20
- programmeerbaar met software (meegeleverd)

Functieprincipe

Het metend lichtgordijn is ontworpen voor controles, testtoepassingen alsook voor de doorlopende groottebepaling van producten en de contourdetectie, de detectie van kanten en het midden maar ook de detectie van gaten. Elk gordijn bestaat uit een zender, ontvanger en een controlemodule, die in functie van het type over verschillende schakel- en analoge uitgangen beschikt. Bovendien is de datatransmissie ook mogelijk via RS232 of RS485, naar keuze als binaire of ASCII-code. De scanmodi zijn afhankelijk van de hoogte en van de ingestelde scanmodus. Zie bedieningshandleiding voor meer informatie hierover.

Type	MAHCVP-1
Identnr.	3061331
Functie	Controller
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	16...30 VDC
Eigen stroomopname I_o	≤ 500 mA
Communicatieprotocol	RS232 RS485
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, PNP/analoge uitgang
Spanningsuitgang	0...10 V
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, Mini Array
Materiaal behuizing	Kunststof, PC
Elektrische aansluiting	Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP20
Schakeltoestandsindicatie	LED, Rood
Foutmelding	LED, Rood
Certificaten	CE
Certificaten	CE
	cULus erkend