



LEDRR80X80M  
beeldverwerking – ringlicht

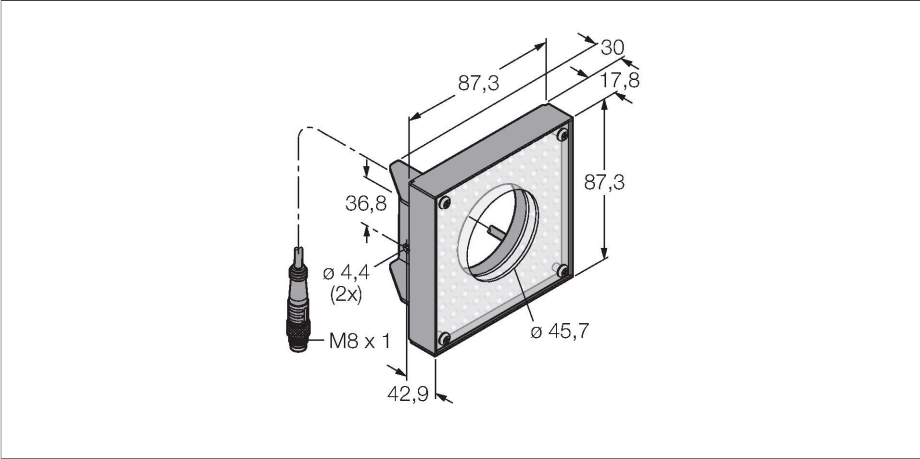


Technische gegevens

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Type                                      | LEDRR80X80M                           |
| Identnr.                                  | 3072263                               |
| Signaal- en weergavegegevens              |                                       |
| Toepassingsdoel                           | Beeldverwerking                       |
| Functie                                   | Oppervlaklicht                        |
| Lichtsoort                                | rood                                  |
| Aslengte                                  | 620...630 nm                          |
| LED-levensduur (L70)                      | 20000 h                               |
| Kenmerken kleur 1                         | Rood                                  |
| Elektrische gegevens                      |                                       |
| Bedrijfsspanning U <sub>s</sub>           | 24 VDC                                |
| DC nominale bedrijfsstroom I <sub>s</sub> | ≤ 250 mA                              |
| Max. stroomverbruik per kleur             | 250 mA                                |
| Mechanische gegevens                      |                                       |
| Bouwvorm                                  | Rechthoekig                           |
| Afmetingen                                | 87.3 x 87.3 x 35.5 mm                 |
| Materiaal behuizing                       | metaal, Koolstofarm staal             |
| Window materiaal                          | acryl, helder                         |
| Elektrische aansluiting                   | Kabel met connector, M8 × 1, 2 m, PVC |
| Aantal aders                              | 3                                     |
| Omgevingstemperatuur                      | 0...+50 °C                            |
| Beschermingsgraad                         | IP20                                  |
| Tests/certificaten                        |                                       |
| Certificaten                              | CE, cULus gelisted                    |

Kenmerken

- belichting op korte afstand
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: rood
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

Aansluitschema



Functieprincipe

Directe montage op de sensor voor eenvoudige setup. Belichting van objecten direct voor de sensor.