


beeldverwerking achtergrondlicht LEDIB70X70M

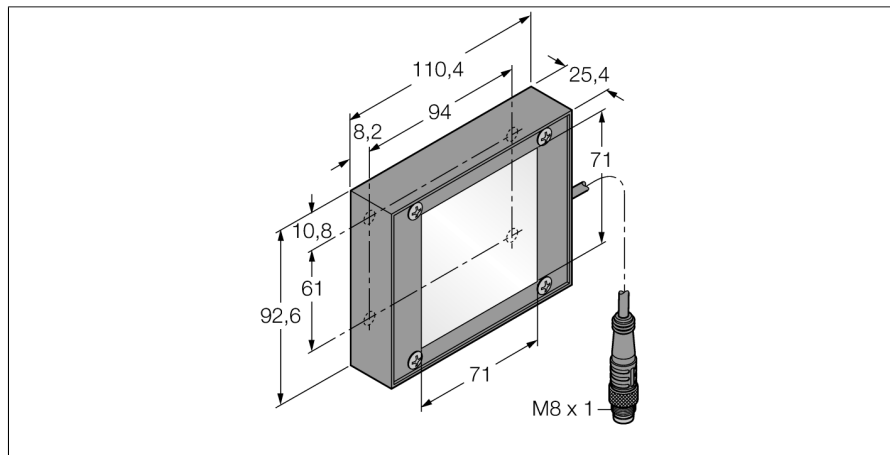

- beschermingsgraad: IP40
- kleur: infrarood
- spanningsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2m

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Functieprincipe

Installatie direct achter het object, direct tegenover de sensor. Zeer diffuse oppervlakken en gelijkmatige helderheid, met lagere intensiteit dan andere lichten.

Type	LEDIB70X70M
Identnr.	3072266
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	IR
Aslengte	850...940 nm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _b	24 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _b	≤ 250 mA
Max. stroomverbruik per kleur	250 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M8 × 1, 2 m, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted