


beeldverwerking oppervlaklicht LEDBA80X80QPMA

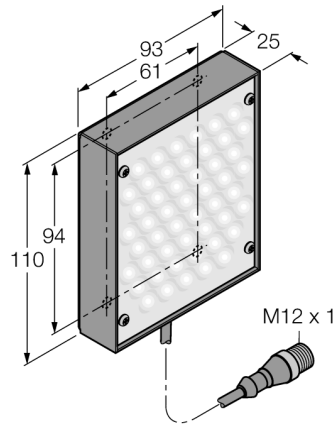

- belichting op korte afstand
- lichtintensiteit instelbaar
- beschermingsgraad: IP20
- kleur: Blauw
- voedingsvoeding: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15m

Aansluitschema

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

Type	LEDBA80X80QPMA
Identnr.	3073284
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	Beeldverwerking
Functie	Oppervlaklicht
Lichtsoort	Blauw
Aslengte	465...485 nm
LED-levensduur (L70)	10000 h
Kenmerken kleur 1	Blauw
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	24...250 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I_b	≤ 250 mA
Max. stroomverbruik per kleur	250 mA
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Rechthoekig
Materiaal behuizing	metaal, Koolstofarm staal
Window material	acryl, helder
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 $\times$ 1, 2 m, PUR
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP40
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, cULus gelisted

Functieprincipe

Oppervlaklichten zijn ideaal voor een gelijkmatige verlichting in een geconcentreerd bereik.