



Beeldverwerking camera P3 PPROCAMC

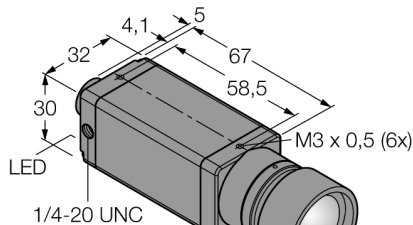

- compacte camera (afzonderlijke controller van het type PPROCTL... vereist)
- beschermingsgraad IP20
- lens dient apart te worden besteld
- 1/3* CMOS, 752x480 Pixel
- RGB- / HSI- kleurruimte

Aansluitschema

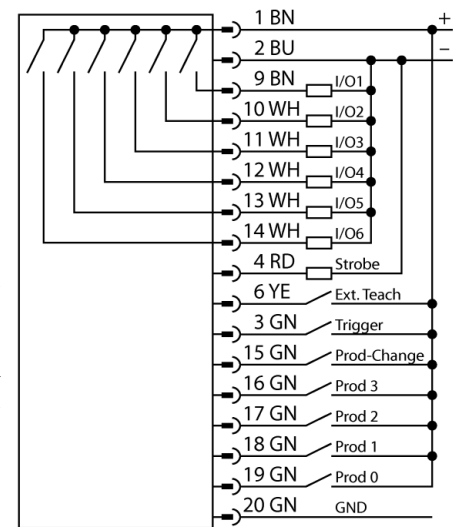

Functieprincipe

Het beeldverwerkingssysteem PresenceP-LUS PRO bestaat uit beide componenten: een compacte camera en verwerkingseenheid in een aparte controller. Lens, externe/interne verlichting en verbindingstekabels zijn apart te selecteren. De licentievrije software en firmware updates kunnen gratis worden gedownload via:

www.bannerengineering.com

Type	PPROCAMC
Identnr.	3076113
Cameragegevens	
Resolution	752 × 480 pixels
Brennweite	6 mm
DC nominale bedrijfsstroom I _e	
	≤ 550 mA
Communicatieprotocol	
	EtherNet/IP
	Modbus TCP
	Modbus TCP
	PCCC
	RS232
Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	metaal, AL
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP20
Tests/certificaten	
Certificaten	CE