



Beeldverwerking camera P3 PPROCAMSC-P

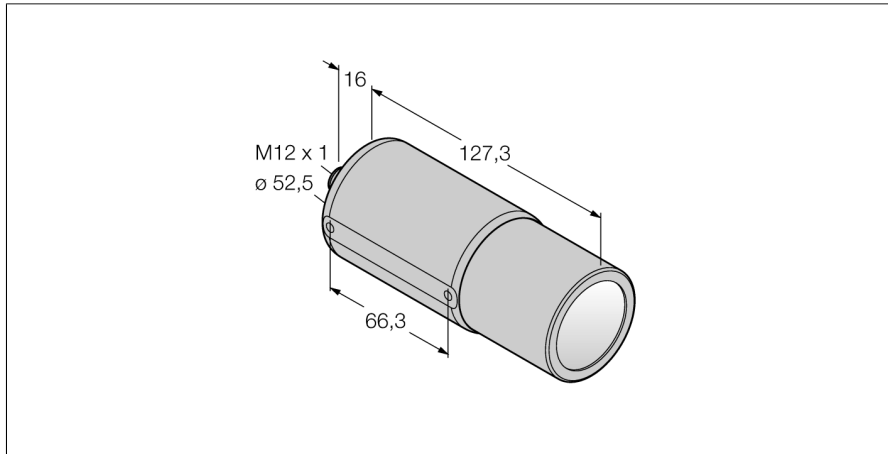

- dichte compacte camera (afzonderlijke controller van het type PPROCTL... vereist)
- beschermingsgraad IP68
- lens dient apart te worden besteld
- 1/3" CCD, 640x480 Pixel
- 256 grijswaarden

Aansluitschema

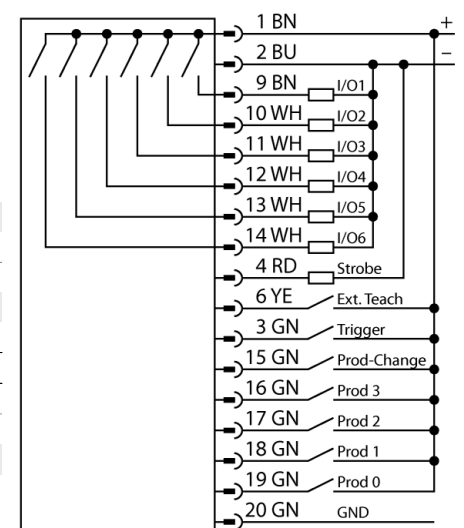

Functieprincipe

Het beeldverwerkingssysteem PresenceP-LUS PRO bestaat uit beide componenten: een compacte camera en verwerkingseenheid in een aparte controller. Lens, externe/interne verlichting en verbindingskabels zijn apart te selecteren. De licentievrije software en firmware updates kunnen gratis worden gedownload via:

www.bannerengineering.com

Type	PPROCAMSC-P
Identnr.	3077021
Cameragegevens	
Resolution	640 × 480 pixels
Brennweite	25 mm
Bijzondere kenmerken	Wash down
DC nominale bedrijfsstroom I_e	
	≤ 650 mA
Communicatieprotocol	
	EtherNet/IP
	Modbus TCP
	Modbus TCP
	PCCC
	RS232
Mechanische gegevens	
Afmetingen	Ø 52.5 x 143.3 mm
Materiaal behuizing	metaal, Vernikkeld aluminium
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP68
Tests/certificaten	
Certificaten	CE