



Beeldverwerking camera P3 PPROCAM1.3SI-G

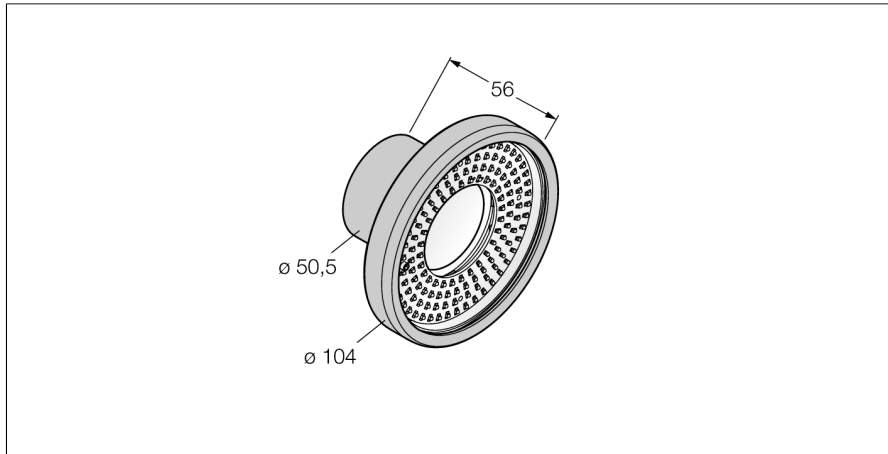

- compacte dichte camera met geïntegreerd ringlicht
- behuizingsmateriaal aluminium
- inspectievenster uit glas
- beschermingsgraad IP68
- lens dient apart te worden geselecteerd
- afzonderlijke controller van het type PPROCTL... vereist
- 2/3" CMOS, 1280x1024 Pixel
- 256 grijswaarden

Aansluitschema

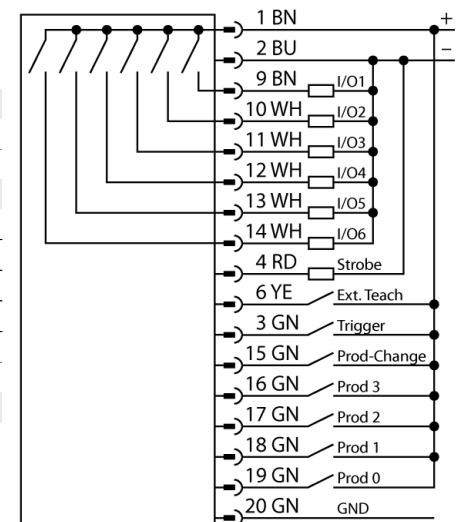

Functieprincipe

Het beeldverwerkingssysteem PresencePLUS PRO bestaat uit beide componenten: een compacte camera en verwerkingseenheid in een aparte controller. Lens, externe/interne verlichting en verbindingkabels zijn apart te selecteren. De licentievrije software en firmware updates kunnen gratis worden gedownload via:

www.bannerengineering.com

Type	PPROCAM1.3SI-G
Identnr.	3077048
Cameragegevens	
Resolution	1280 × 1024 pixels
Lichtsoort	IR
Aslengte	850...940 nm
Brennweite	6 mm
Bijzondere kenmerken	Wash down
DC nominale bedrijfsstroom I_e	
Communicatieprotocol	≤ 550 mA
	EtherNet/IP
	Modbus TCP
	Modbus TCP
	PCCC
	RS232
Mechanische gegevens	
Afmetingen	Ø 104 x 143.3 mm
Materiaal behuizing	metaal, Vernikkeld aluminium
Window material	glas, helder
Omgevingstemperatuur	0...+50 °C
Beschermingsgraad	IP68
Tests/certificaten	
Certificaten	CE