

K50LGRYBWNQ8  
LED-signaallamp – Signaallamp



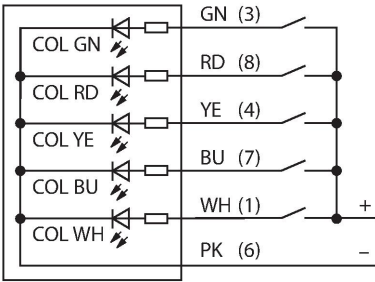
Technische gegevens

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Type                          | K50LGRYBWNQ8                          |
| Identnr.                      | 3077095                               |
| Signaal- en weergavegegevens  |                                       |
| Toepassingsdoel               | LED-lamp                              |
| Functie                       | Spot-licht                            |
| Lichtsoort                    | groen<br>rood<br>geel<br>Blauw<br>wit |
| LED-levensduur (L70)          | 50000 h                               |
| Dimbaar                       | Nee                                   |
| Kenmerken kleur 1             | Groen, Diversen                       |
| Kenmerken kleur 2             | Rood                                  |
| Kenmerken kleur 3             | Geel                                  |
| Kenmerken kleur 4             | Blauw                                 |
| Kenmerken kleur 5             | Wit                                   |
| Bijzondere kenmerken          | Wash down                             |
| Elektrische gegevens          |                                       |
| Max. stroomverbruik per kleur | 50 mA                                 |
| Uitgangsfunctie               | N.O.-contact, potentiaalvrij          |
| Ingangstype                   | minus-schaltend                       |
| Aanspreektijd typisch         | < 250 ms                              |
| Mechanische gegevens          |                                       |
| In cascade monteerbaar        | Nee                                   |
| Bouwvorm                      | Hemisfeer, K50L                       |
| Afmetingen                    | Ø 50 x 69 mm                          |
| Materiaal behuizing           | Kunststof, PC, zwart                  |

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1,5
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3) / blauw (COL 4) / wit (COL 5)
- Connector M12x1
- Bedrijfsspanning 18...30 VDC
- NPN-uitvoering



Aansluitschema



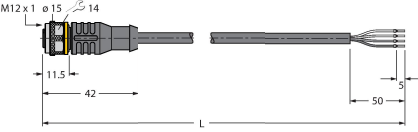
Technische gegevens

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Window material            | Polycarbonaat, diffuus                    |
| Elektrische aansluiting    | Connector, M12 × 1, PVC                   |
| Aantal aders               | 8                                         |
| Omgevingstemperatuur       | -40...+50 °C                              |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0...90 %                                  |
| Beschermingsgraad          | IP67                                      |
| Tests/certificaten         |                                           |
| MTTF                       | 249 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Certificaten               | CE, UL gelisted                           |

Toebehoren

|                                                                                    |         |                                                                                     |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SMB30A                                                                             | 3032723 | SMB30SC                                                                             | 3052521 |
| montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad         |         | montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar       |         |
|  |         |  |         |

Toebehoren

|                                                                                     |               |          |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen                                                                          | Type          | Identnr. |                                                                                                                |
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013  | Aansluitkabel, M12-connector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
|                                                                                     | WKC4.4T-2/TEL | 6625025  | Aansluitkabel, M12-connector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |